


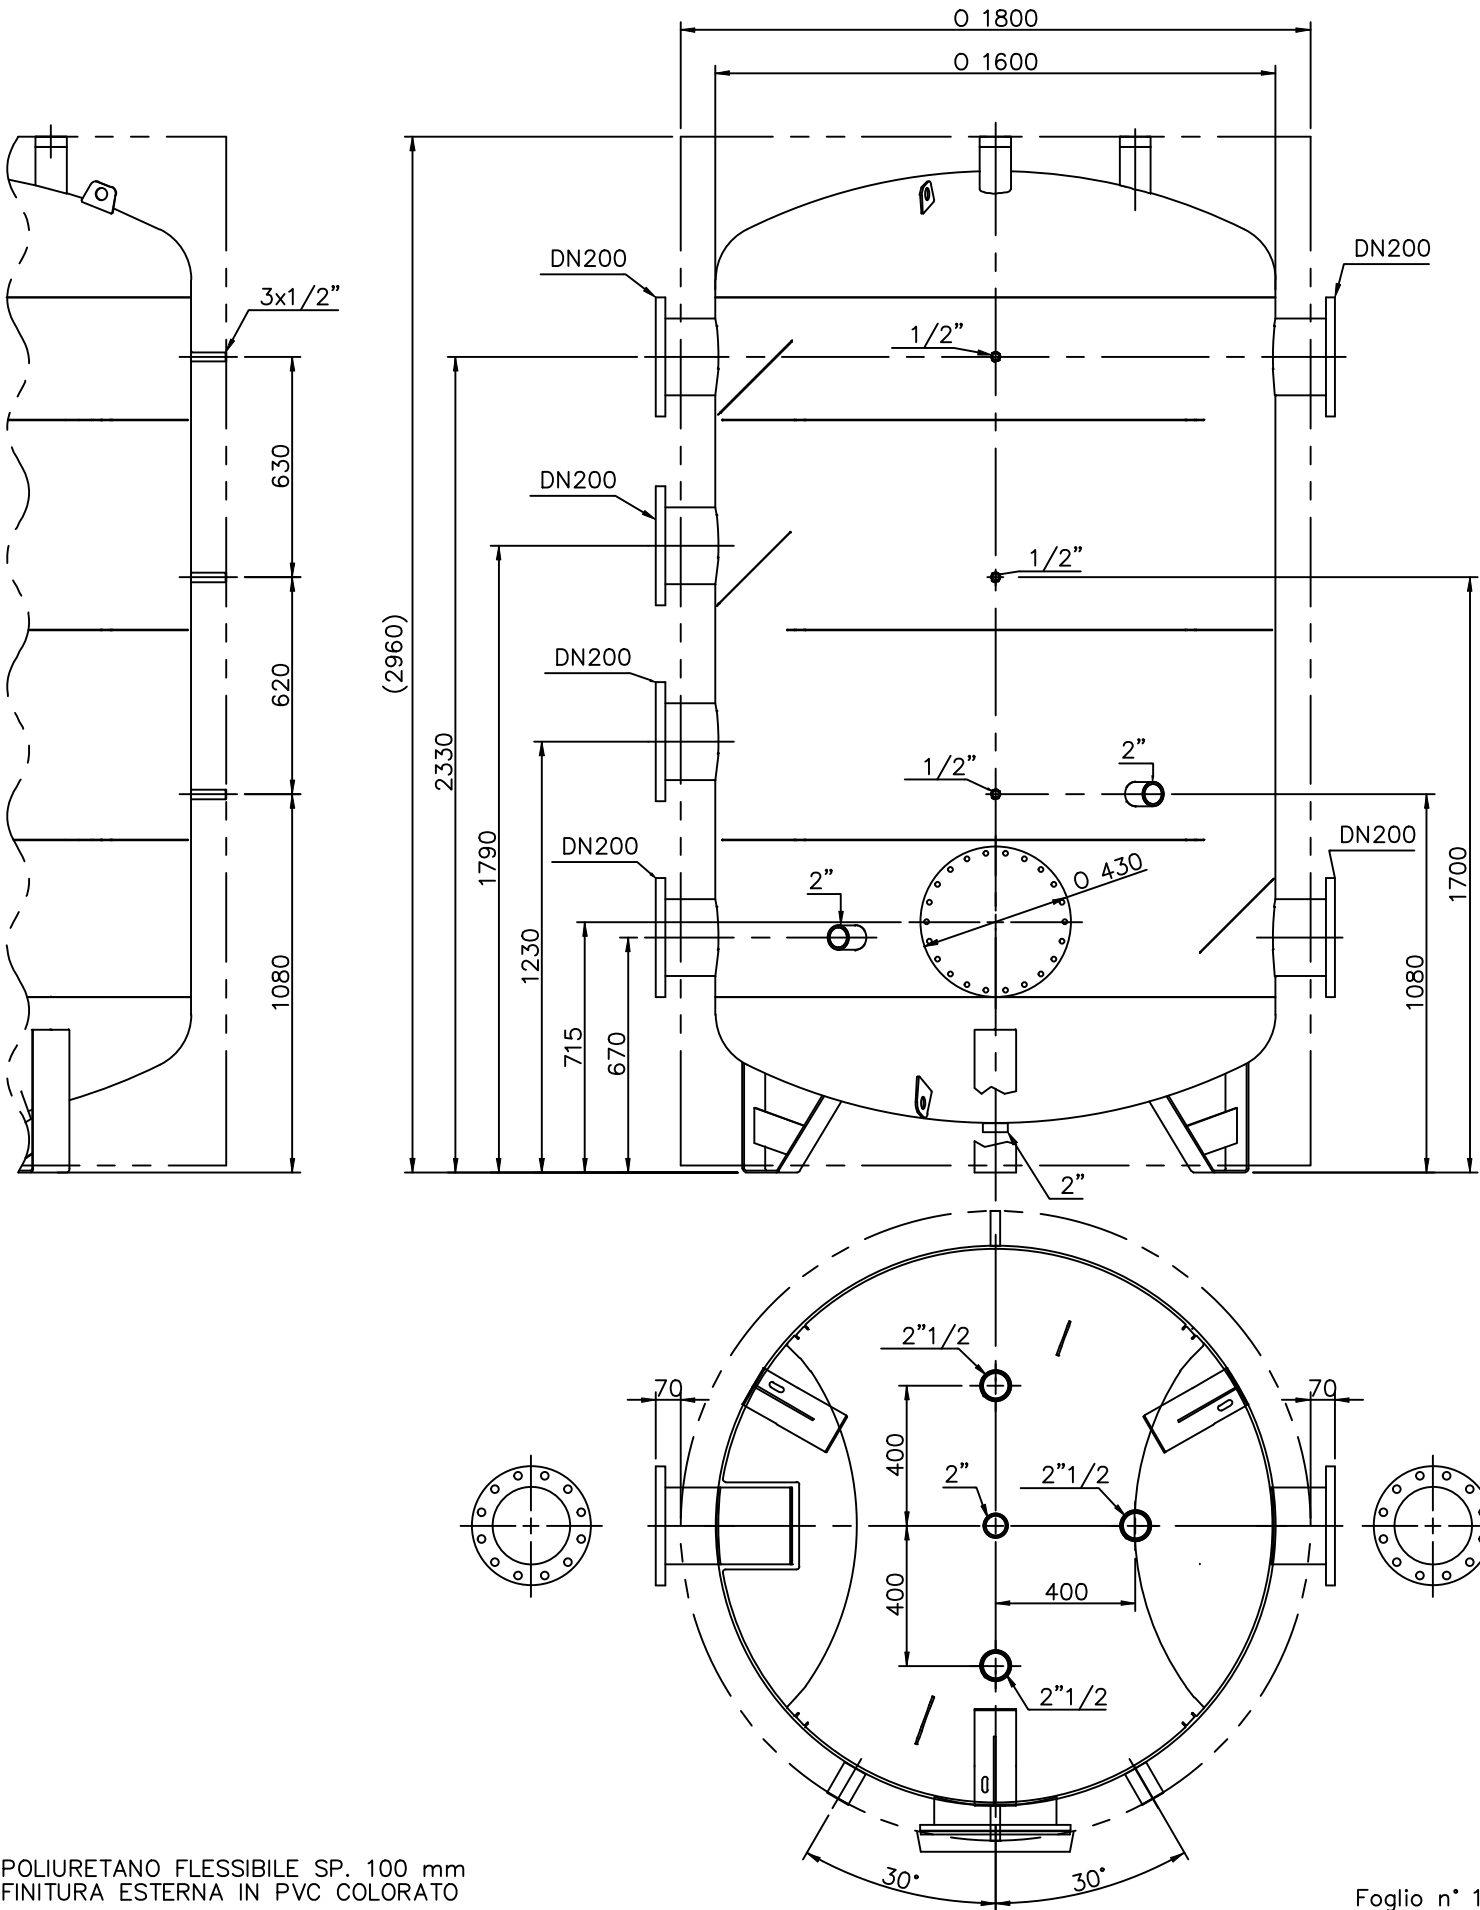

Stampato: 11/11/2022 - Stazione14

POLIURETANO FLESSIBILE SP. 100 mm
FINITURA ESTERNA IN PVC COLORATO

100 mm FLEXIBLE INSULATION, WITH EXTERNAL PVC COVER

GREZZO INTERNAMENTE, VERNICIATO ESTERNAMENTE
BLACK RAW STEEL INSIDE, ANTIRUST PAINTING OUTSIDE

FLANGE/FLANGES PN 16 UNI EN 1092-1
TIPO/TYPE 1 FACCIA PIANA/FLAT FACE

PRESSIONE DI ESERCIZIO/WORKING PRESSURE: 6 bar
PRESSIONE DI COLLAUDO/TEST PRESSURE: 9 bar

QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' COMUNICATO A TERZI SENZA LA NOSTRA
APPROVAZIONE

TOLLERANZA REVISIONE		DATA
GENERALI ISO 2768-v		APPROVATO
TRATTAMENTO/FINITURA		REVISIONATO
MATERIALE		SCALA 1:20 PESO 698,8 kg
OGGETTO: PFA 5000L VERT 6xDN200 + SETTI		DATA 11/11/2022
CODICE 817010334X		APPROVATO M.Marrughi
REVISIONE 0		DISEGNATO E.Soprani