
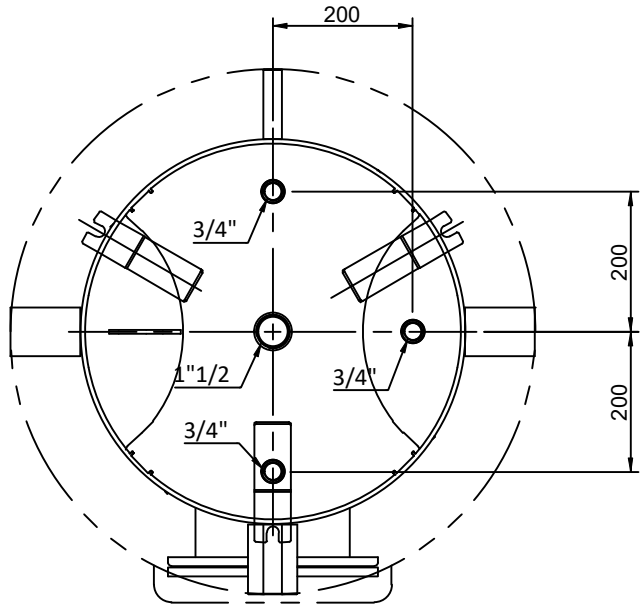
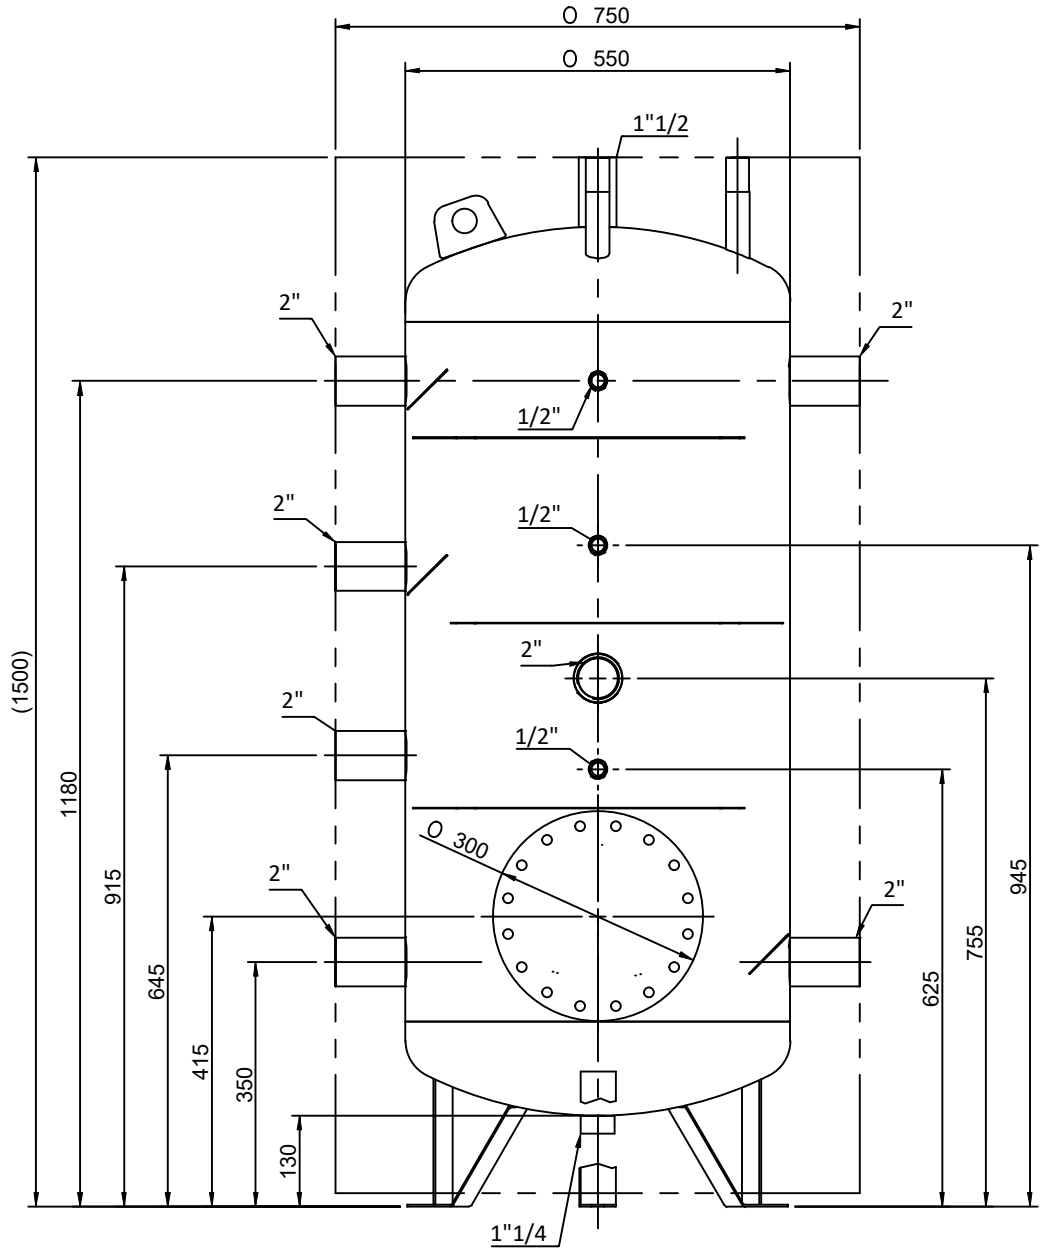


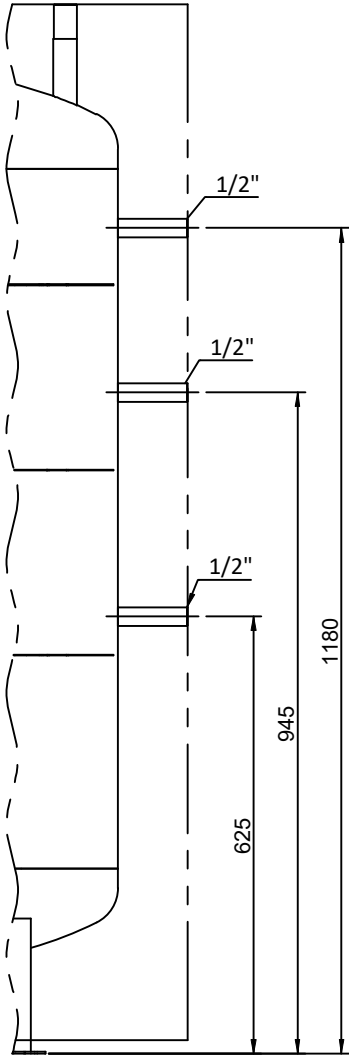

Stampato: 22/07/2022 - Stazione14

POLIURETANO FLESSIBILE SP. 100 mm
FINITURA ESTERNA IN PVC COLORATO

100 mm FLEXIBLE INSULATION, WITH EXTERNAL PVC COVER

GREZZO INTERNAMENTE, VERNICIATO ESTERNAMENTE
BLACK RAW STEEL INSIDE, ANTIRUST PAINTING OUTSIDE

PRESSIONE DI ESERCIZIO/WORKING PRESSURE: 6 bar
PRESSIONE DI COLLAUDO/TEST PRESSURE: 9 bar

QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' COMUNICATO A TERZI SENZA LA NOSTRA APPROVAZIONE

1 AGGIORNATO SETTO		DATA	22/07/2022
REVISIONE		APPROVATO	M.Marrughi
TOLLERANZA GENERALE ISO 2768-v		REVISIONATO	E.Soprani
TRATTAMENTO/FINITURA		SCALA	1:8
MATERIALE		PESO	54,7 kg
OGGETTO: PFA 300L VERT 6x2"		DATA	02/03/2022
		APPROVATO	M.Marrughi
		DISEGNATO	E.Soprani
		CODICE	817010307X
		REVISIONE	1
		SOSTITUISCE	