

Stampato: 22/07/2022 - Stazione14


POLIETILENE ESPANSO A CELLULE CHIUSE SP.20 mm
+ POLIURETANO FLESSIBILE SP. 100 mm
FINITURA ESTERNA IN PVC COLORATO

20 mm CLOSE CELL INSULATION + 100 mm FLEXIBLE INSULATION
WITH EXTERNAL PVC COVER

GREZZO INTERNAMENTE, VERNICIATO ESTERNAMENTE
BLACK RAW STEEL INSIDE, ANTIRUST PAINTING OUTSIDE

PRESSIONE DI ESERCIZIO/WORKING PRESSURE: 6 bar
PRESSIONE DI COLLAUDO/TEST PRESSURE: 9 bar

QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' COMUNICATO A TERZI SENZA LA NOSTRA APPROVAZIONE

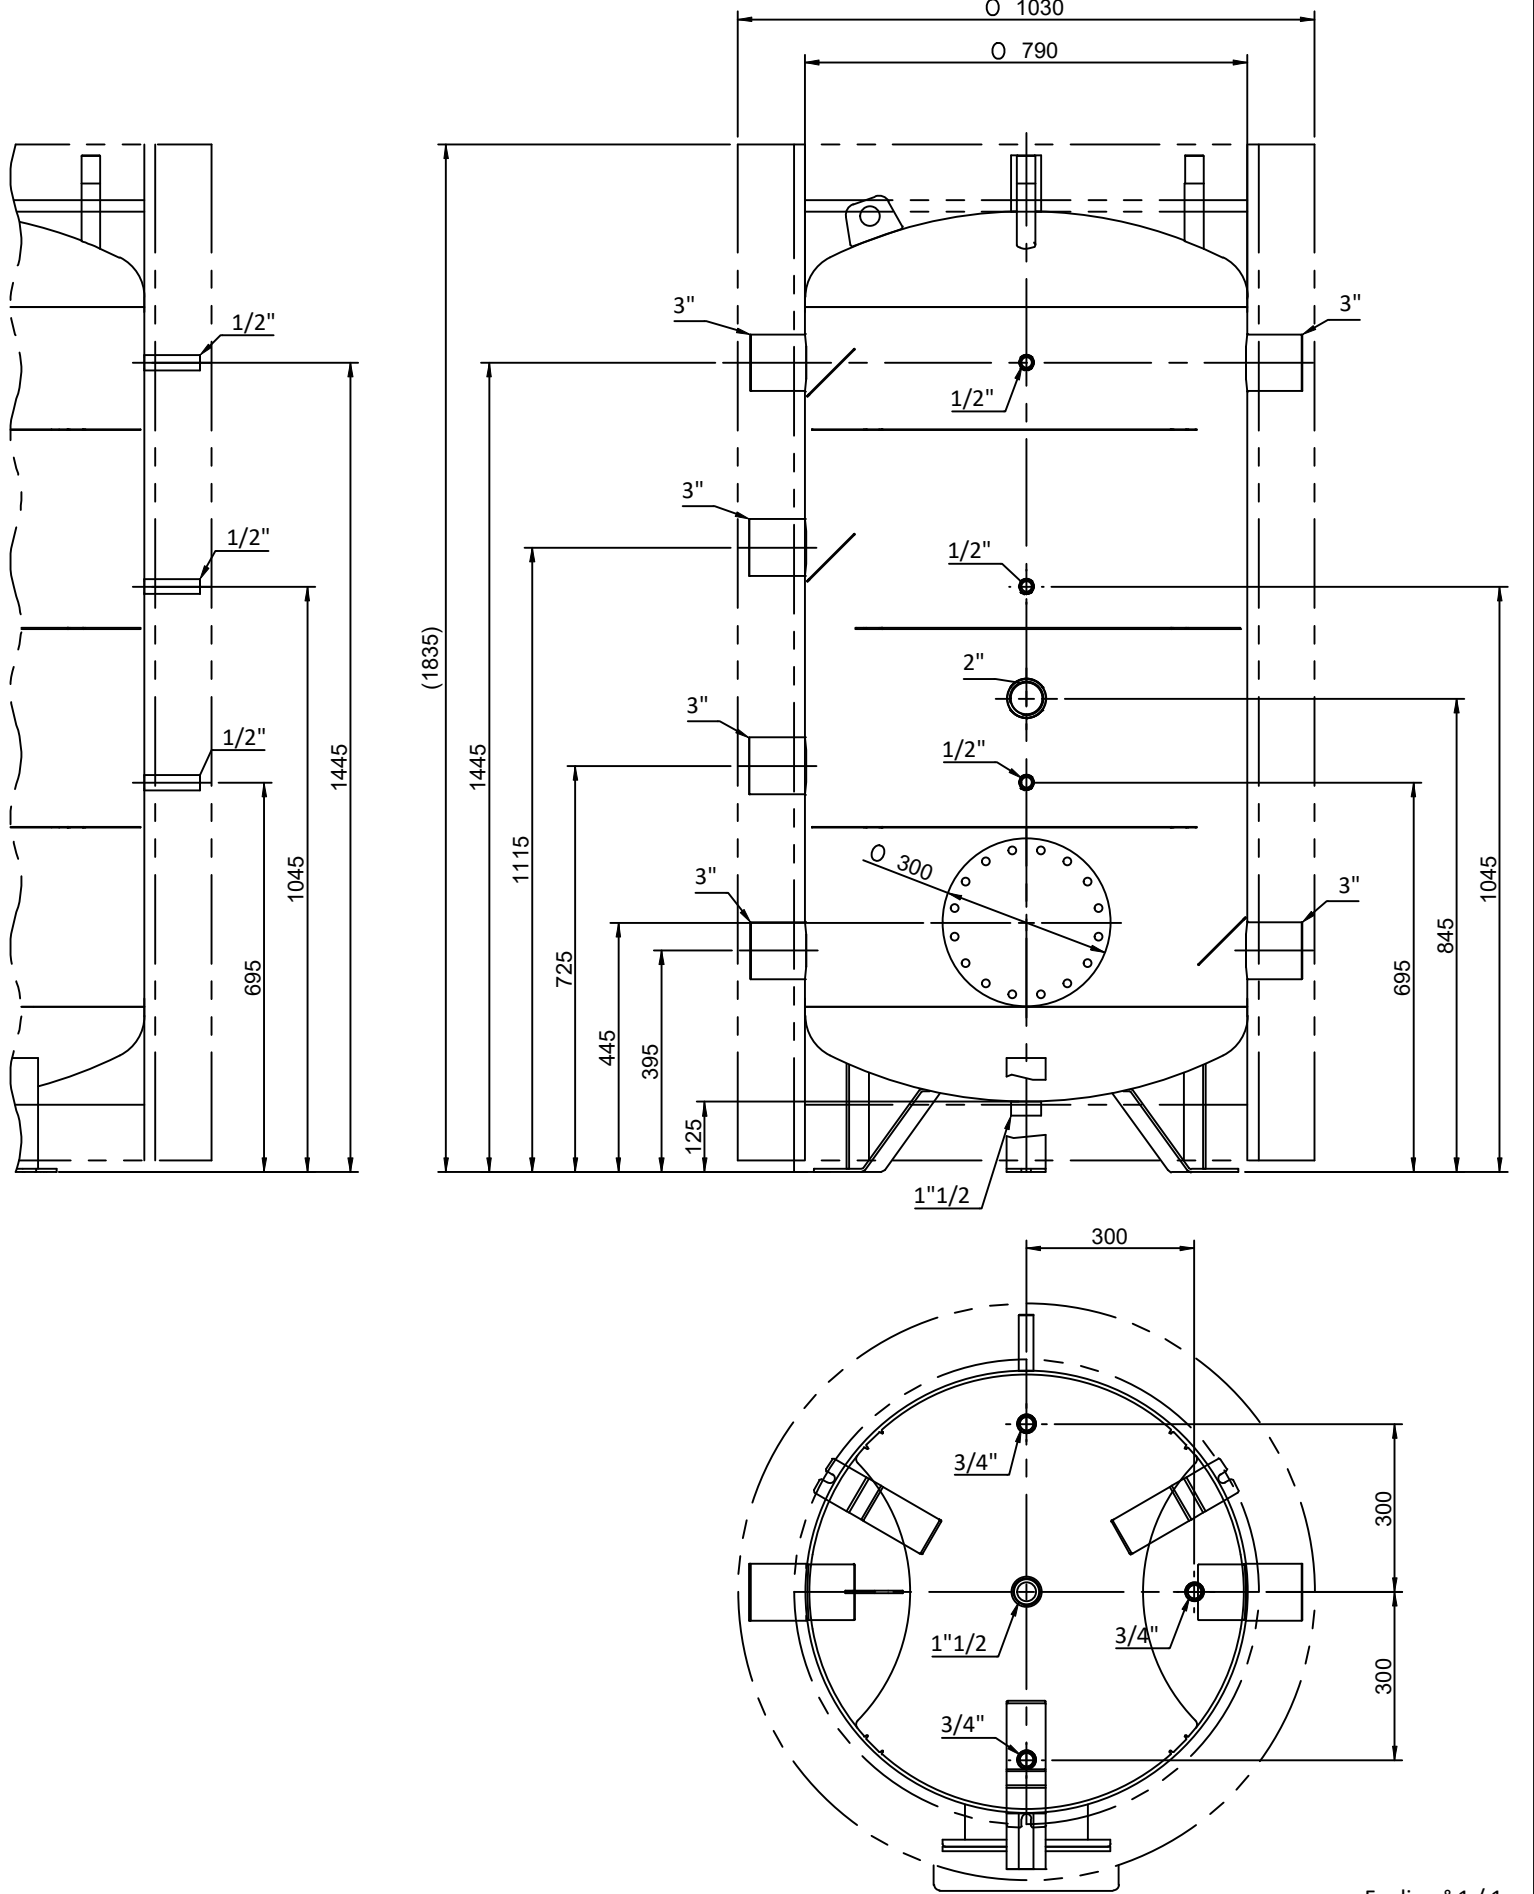

Foglio n° 1 / 1

1	AGGIORNATO SETTO	DATA	22/07/2022
		APPROVATO	M.Marrughi
	REVISIONE	REVISIONATO	E.Soprani
	TOLLERANZA GENERALE	SCALA	1:10
	ISO 2768-v	PESO	114,3 kg
	TRATTAMENTO/FINITURA	DATA	02/03/2022
	MATERIALE	APPROVATO	M.Marrughi
		DISEGNATO	E.Soprani
		CODICE	817010310X
		REVISIONE	1
		SOSTITUISCE	

