


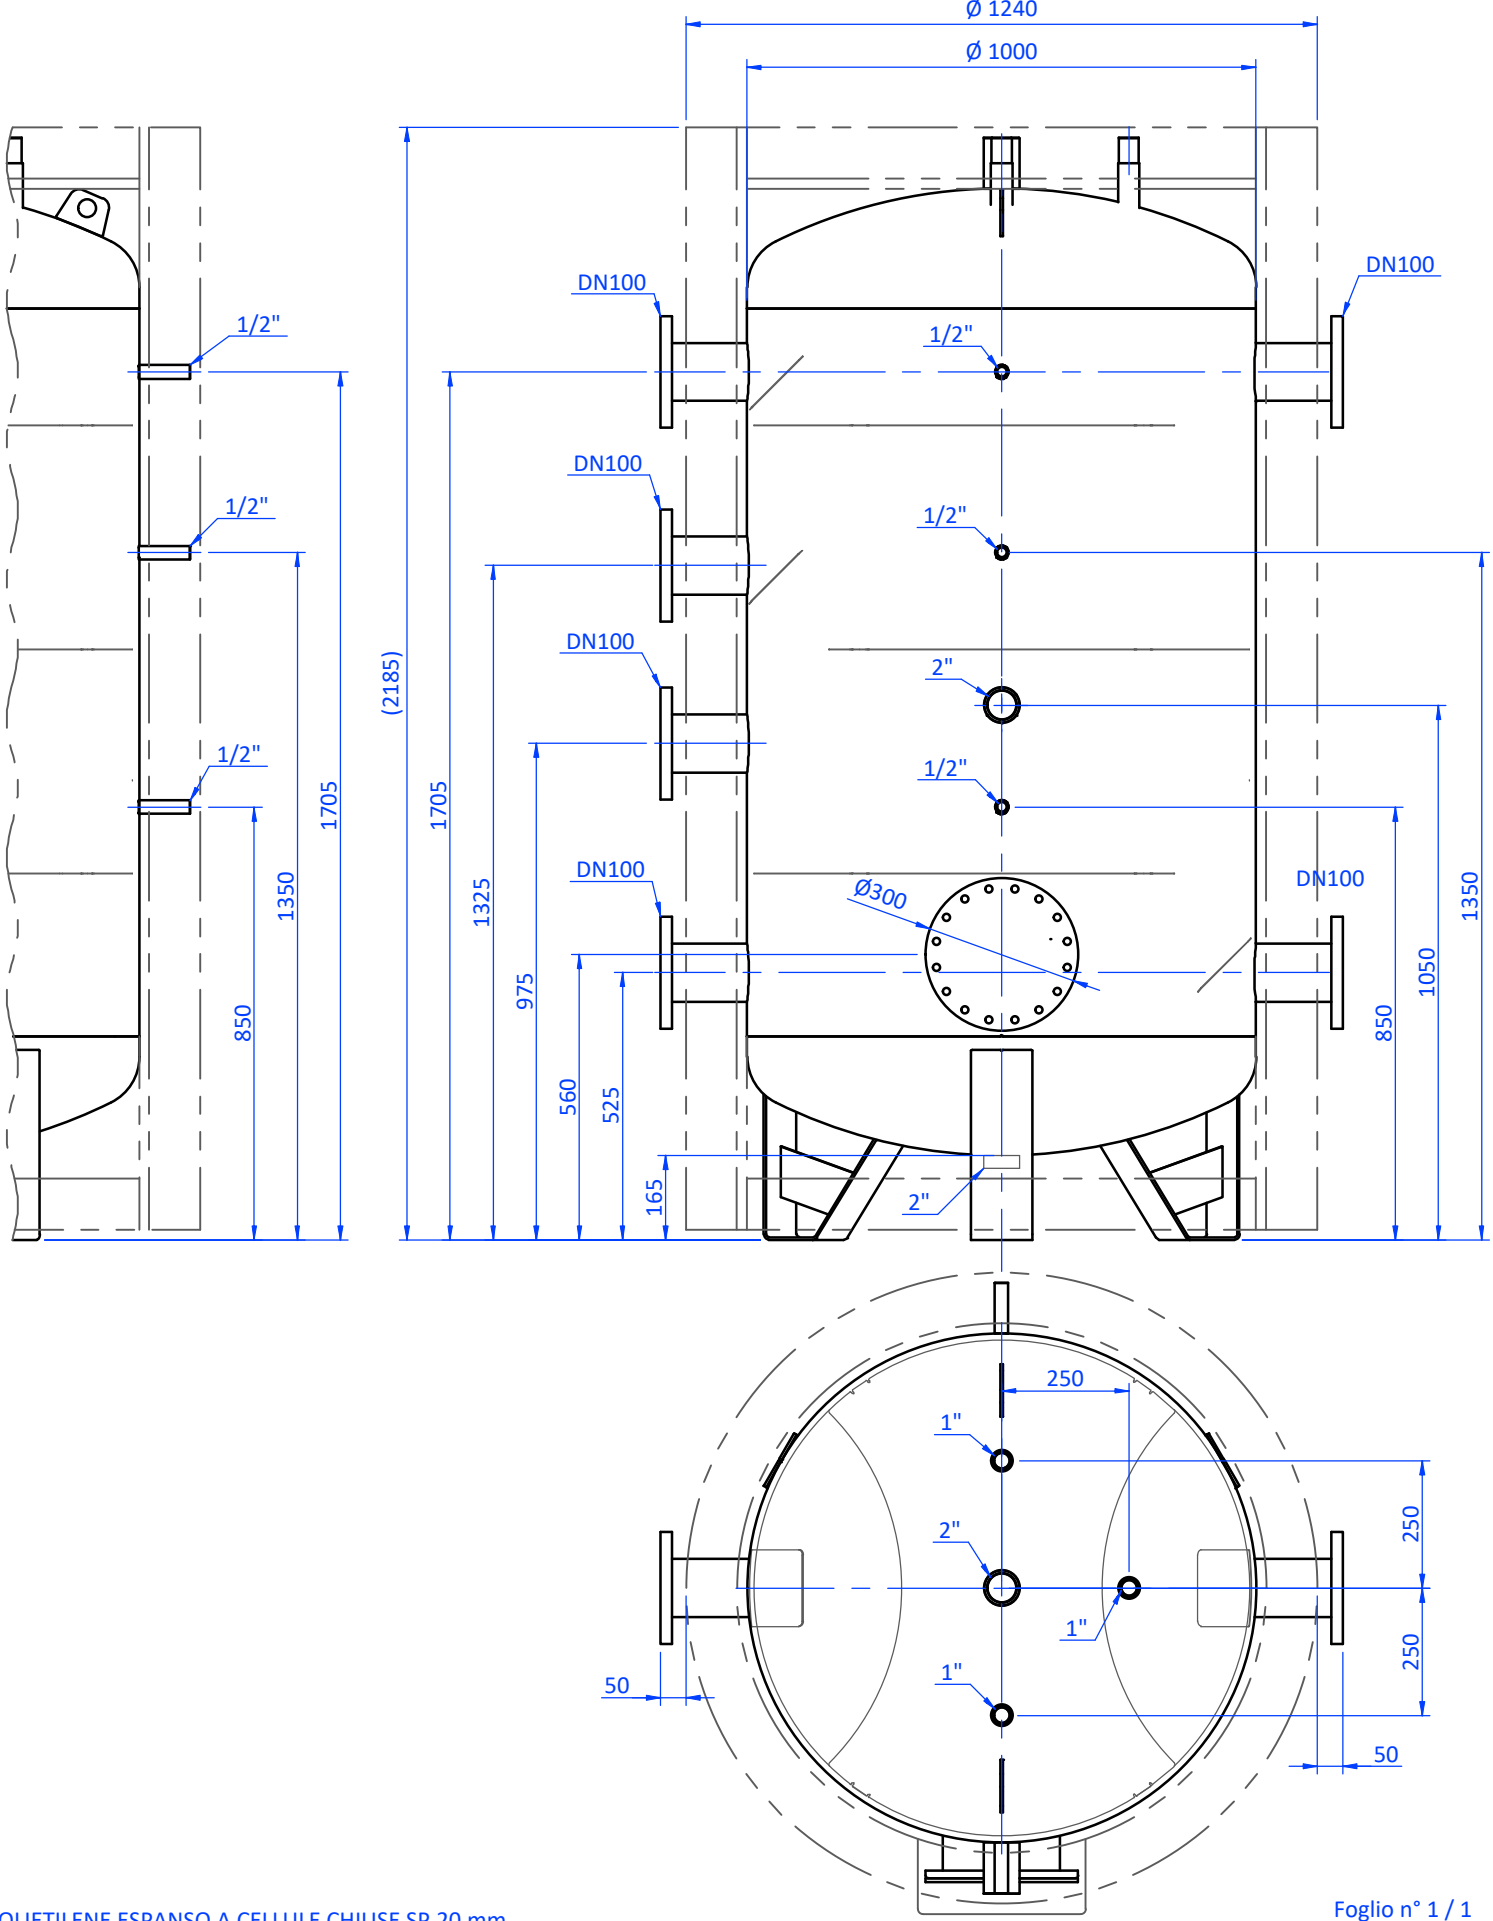

Stampato: 07/03/2022 - Stazione14

POLIETILENE ESPANSO A CELLULE CHIUSE SP.20 mm
+ POLIURETANO FLESSIBILE SP. 100 mm
FINITURA ESTERNA IN PVC COLORATO

20 mm CLOSE CELL INSULATION + 100 mm FLEXIBLE INSULATION
WITH EXTERNAL PVC COVER

GREZZO INTERNAMENTE, VERNICIATO ESTERNAMENTE
BLACK RAW STEEL INSIDE, ANTIRUST PAINTING OUTSIDE

PRESSIONE DI ESERCIZIO/WORKING PRESSURE: 6 bar
PRESSIONE DI COLLAUDO/TEST PRESSURE: 9 bar



e-mail: comunicazioni@fioriniindustries.it
tel: +39/059 733157

OGGETTO:
PFA 1500L VERT 6xDN100

QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' COMUNICATO A TERZI SENZA LA NOSTRA APPROVAZIONE

Foglio n° 1 / 1

1	MOD ALTEZZA	DATA	07/03/2022
		APPROVATO	M.Marrughi
	REVISIONE	REVISIONATO	E.Soprani
	N°	SCALA	1:11
	TOLLERANZA GENERALE	PESO	230,8 kg
	ISO 2768-v	DATA	02/03/2022
	TRATTAMENTO/FINITURA	APPROVATO	M.Marrughi
	MATERIALE	DISEGNATO	E.Soprani
		CODICE	817010312X
		REVISIONE	1
		SOSTITUISCE	