


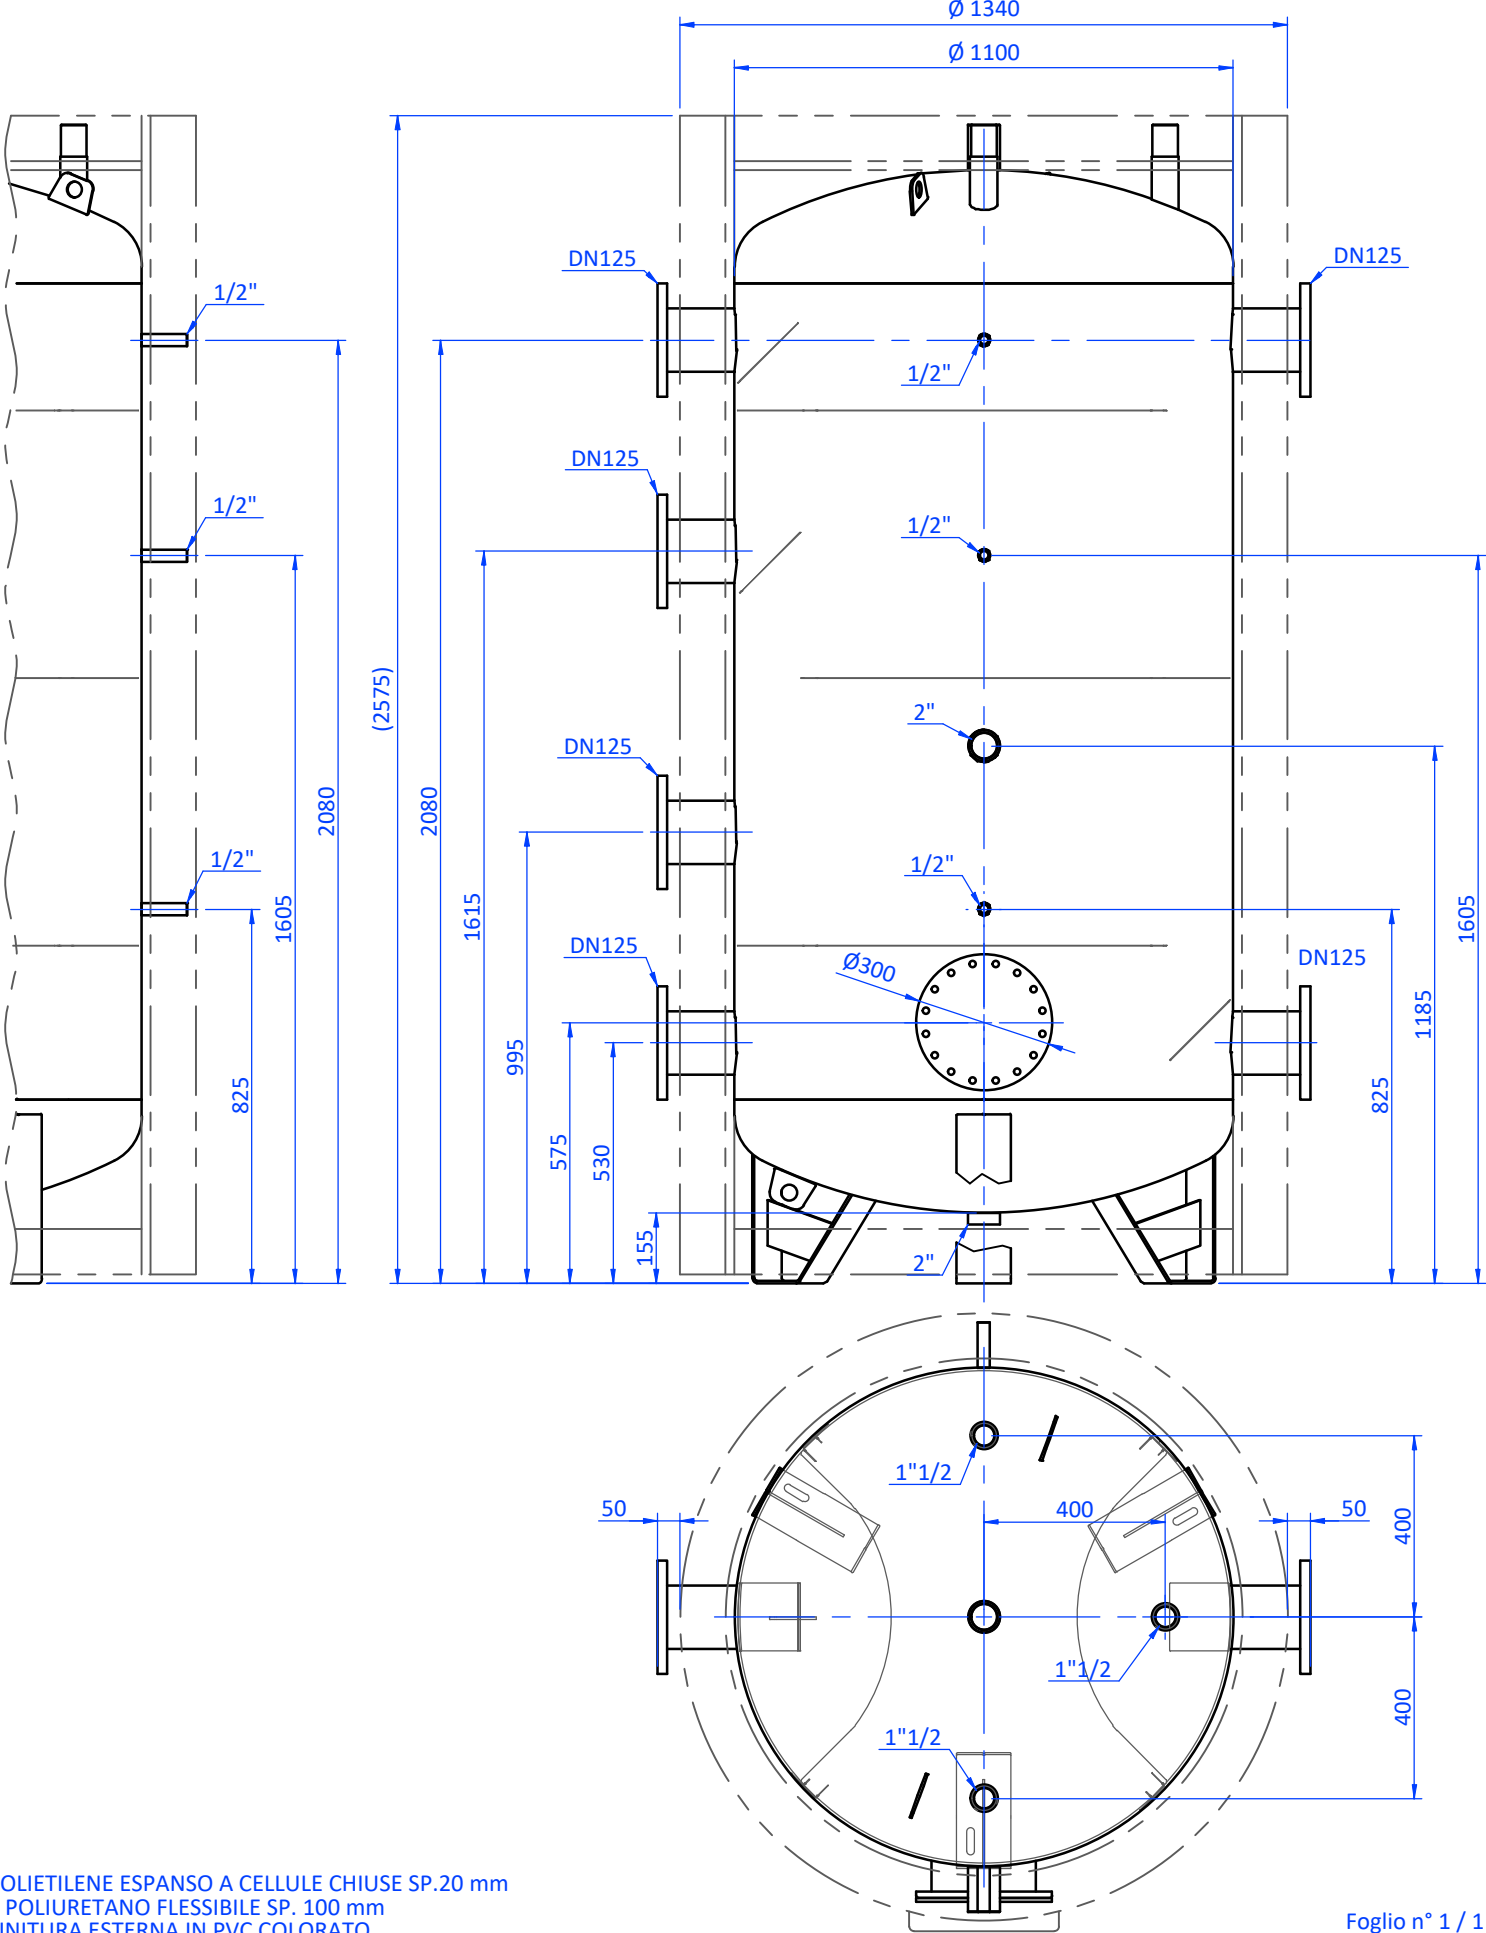

POLIETILENE ESPANSO A CELLULE CHIUSE SP.20 mm
+ POLIURETANO FLESSIBILE SP. 100 mm
FINITURA ESTERNA IN PVC COLORATO

20 mm CLOSE CELL INSULATION + 100 mm FLEXIBLE INSULATION
WITH EXTERNAL PVC COVER

GREZZO INTERNAMENTE, VERNICIATO ESTERNAMENTE
BLACK RAW STEEL INSIDE, ANTIRUST PAINTING OUTSIDE

FLANGE/FLANGES PN 16 UNI EN 1092-1

PRESSIONE DI ESERCIZIO/WORKING PRESSURE: 6 bar
PRESSIONE DI COLLAUDO/TEST PRESSURE: 9 bar

0		DATA	
REVISIONE		APPROVATO	
N°		REVISIONATO	
TOLLERANZA GENERALE		SCALA	PESO
ISO 2768-v		1:20	314,6 kg
TRATTAMENTO/FINITURA		DATA	02/03/2022
MATERIALE		APPROVATO	M.Marrughi
OGGETTO:		DISEGNATO	E.Soprani
PFA 2000L VERT 6xDN125		CODICE	817010313X
e-mail: info@fiorini.it		REVISIONE	0
tel: +39(0)59 733197		SOSTITUISCE	