
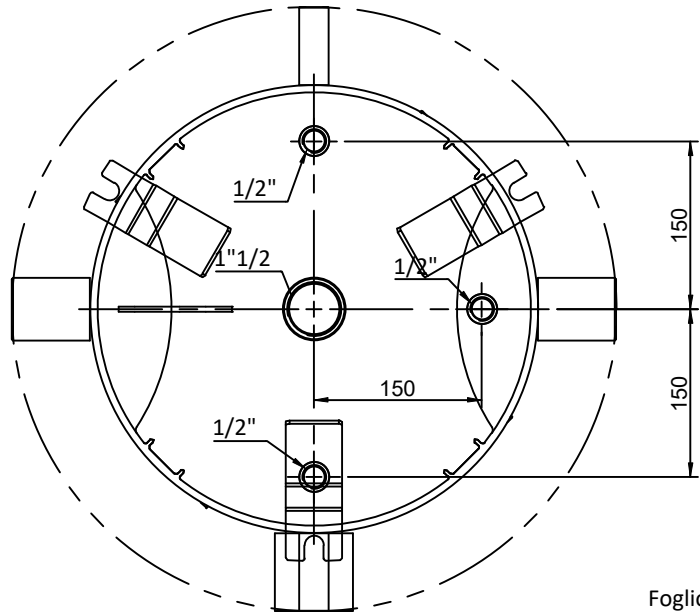
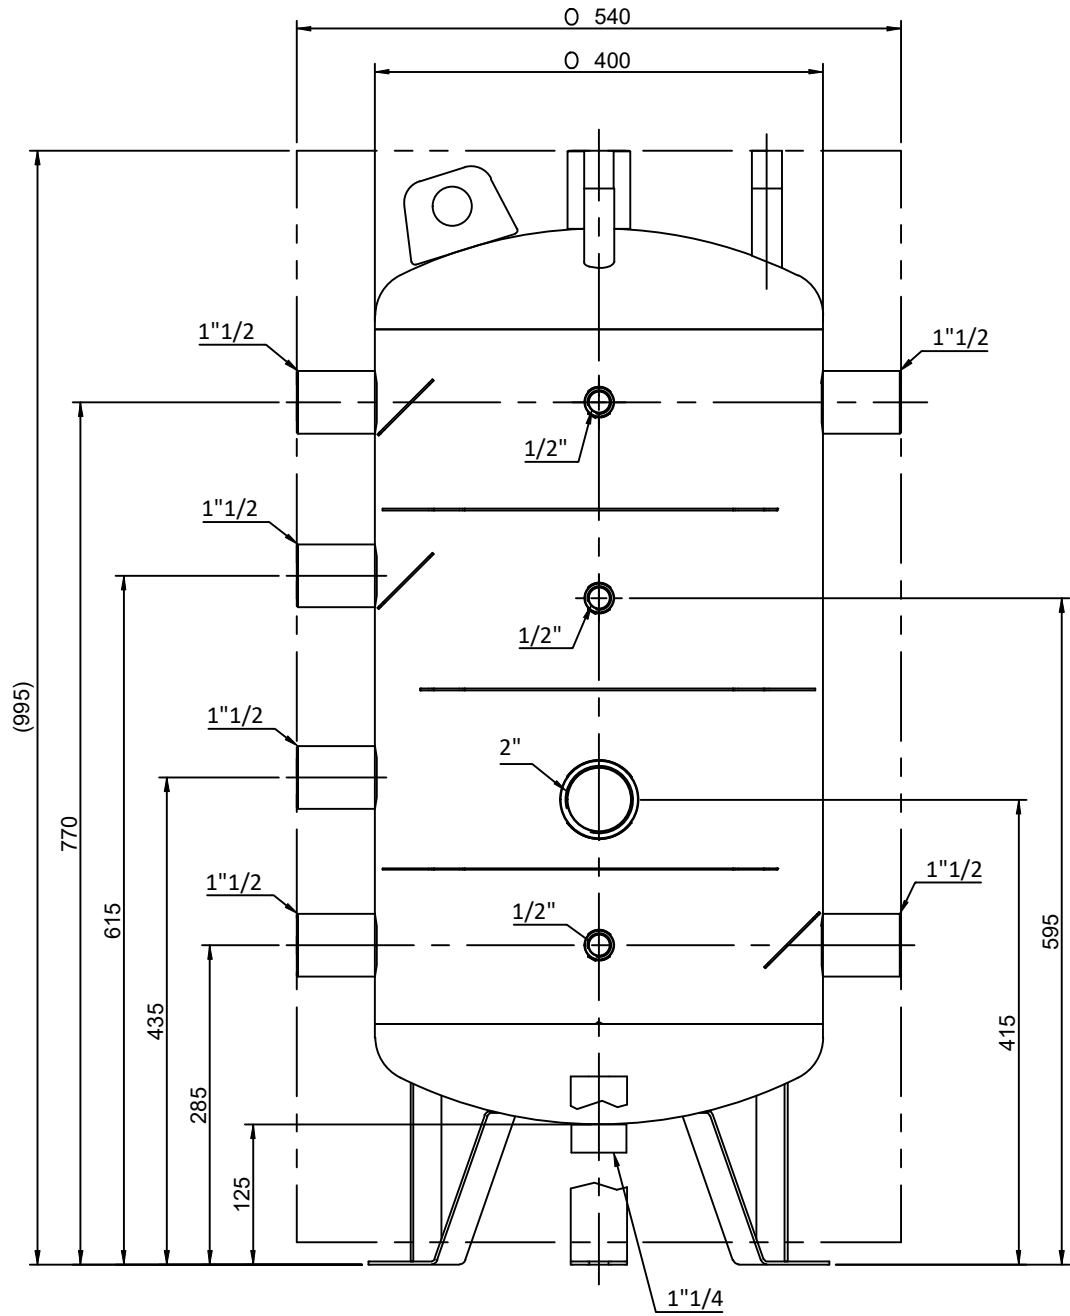


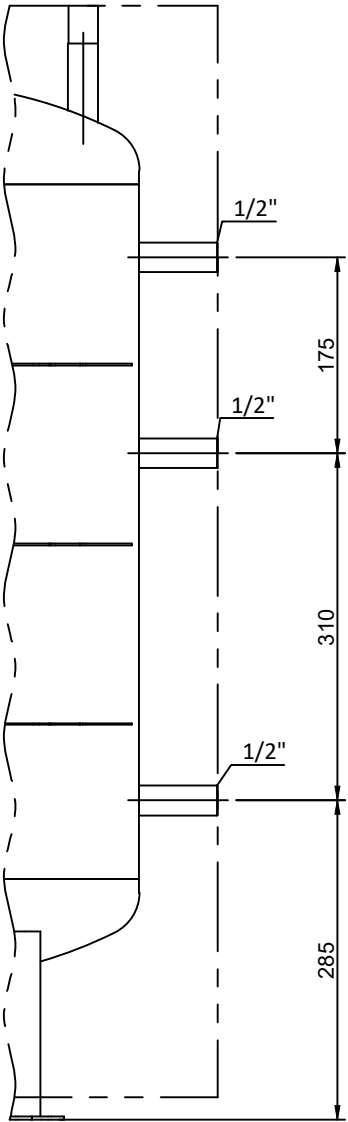

Stampato: 02/03/2022 - Stazione14

POLIURETANO FLESSIBILE SP. 70 mm
FINITURA ESTERNA IN PVC COLORATO

70 mm FLEXIBLE INSULATION, WITH EXTERNAL PVC COVER

GREZZO INTERNAMENTE, VERNICIATO ESTERNAMENTE
BLACK RAW STEEL INSIDE, ANTIRUST PAINTING OUTSIDE

PRESSIONE DI ESERCIZIO/WORKING PRESSURE: 6 bar
PRESSIONE DI COLLAUDO/TEST PRESSURE: 9 bar



e-mail: info@fiorini.it
tel. +39 0521 733171

OGGETTO:
PFA 100L VERT 6x1"1/2

Foglio n° 1 / 1

0	DATA	
	APPROVATO	
	REVISIONATO	
N° TOLLERANZA GENERALE	SCALA	PESO
ISO 2768-v	1:5	27,5 kg
TRATTAMENTO/FINITURA	DATA	02/03/2022
MATERIALE	APPROVATO	M.Marrughi
	DISEGNATO	E.Soprani
	CODICE	817010306X
	REVISIONE	SOSTITUISCE
	0	

QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' COMUNICATO A TERZI SENZA LA NOSTRA APPROVAZIONE