
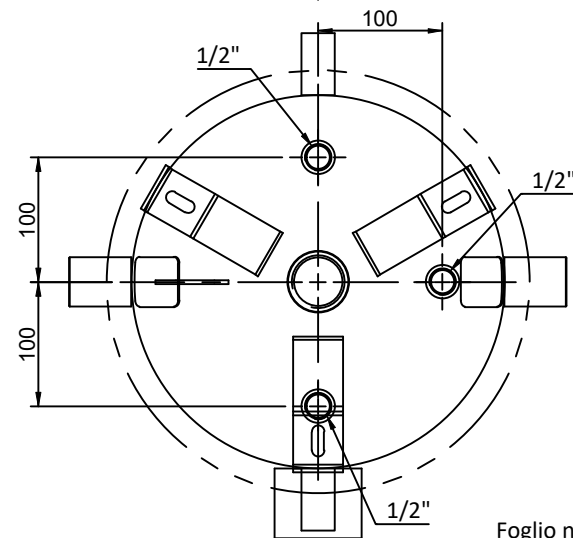
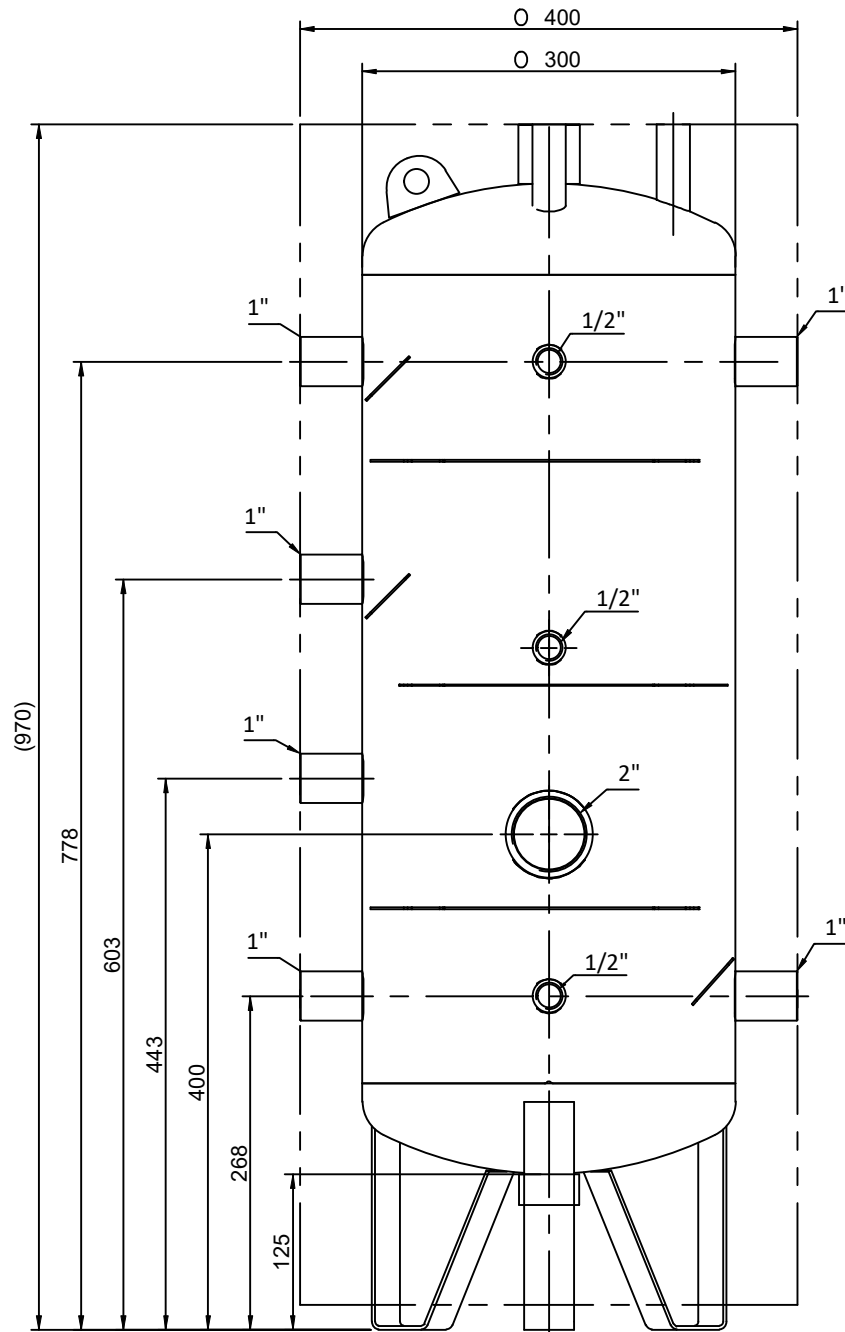


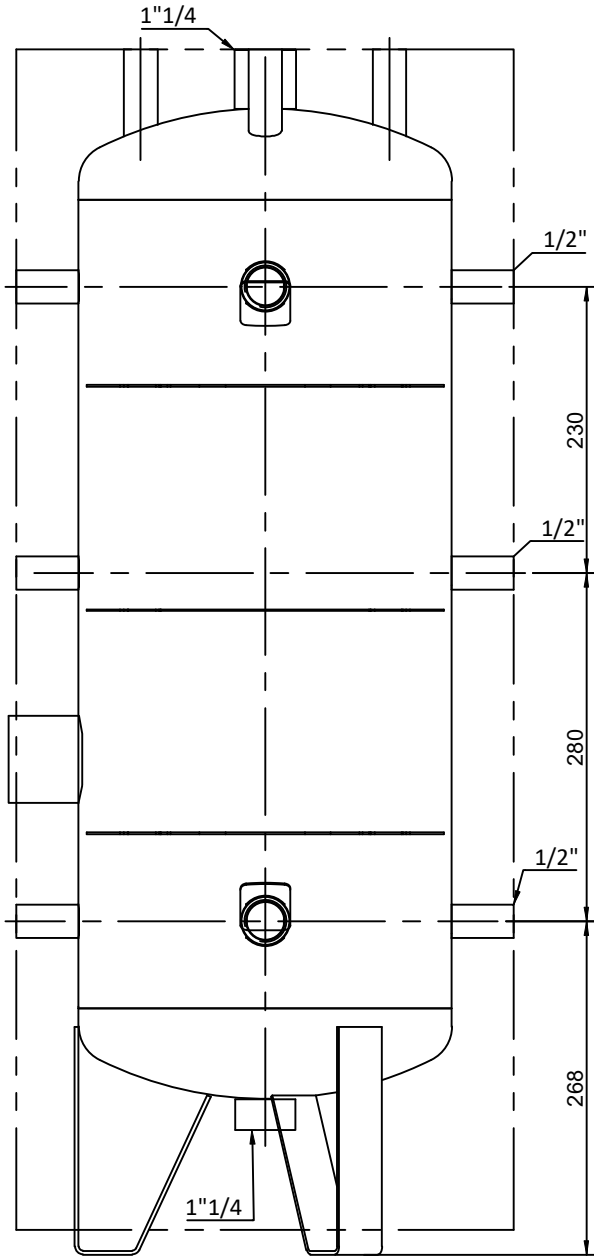

POLIURETANO FLESSIBILE SP. 50 mm
FINITURA ESTERNA IN PVC COLORATO

50 mm FLEXIBLE INSULATION, WITH EXTERNAL PVC COVER

GREZZO INTERNAMENTE, VERNICIATO ESTERNAMENTE
BLACK RAW STEEL INSIDE, ANTIRUST PAINTING OUTSIDE

PRESSIONE DI ESERCIZIO/WORKING PRESSURE: 6 bar
PRESSIONE DI COLLAUDO/TEST PRESSURE: 9 bar

0		DATA		
REVISIONE		APPROVATO		
TOLLERANZA GENERALE		REVISIONATO		
ISO 2768-v		SCALA	PESO	
TRATTAMENTO/FINITURA		1:4,5	22,3 kg	
MATERIALE		DATA	02/03/2022	
		APPROVATO	M.Marrughi	
		DISEGNATO	E.Soprani	
		CODICE	817010305X	
		REVISIONE	SOSTITUISCE	
		0		