


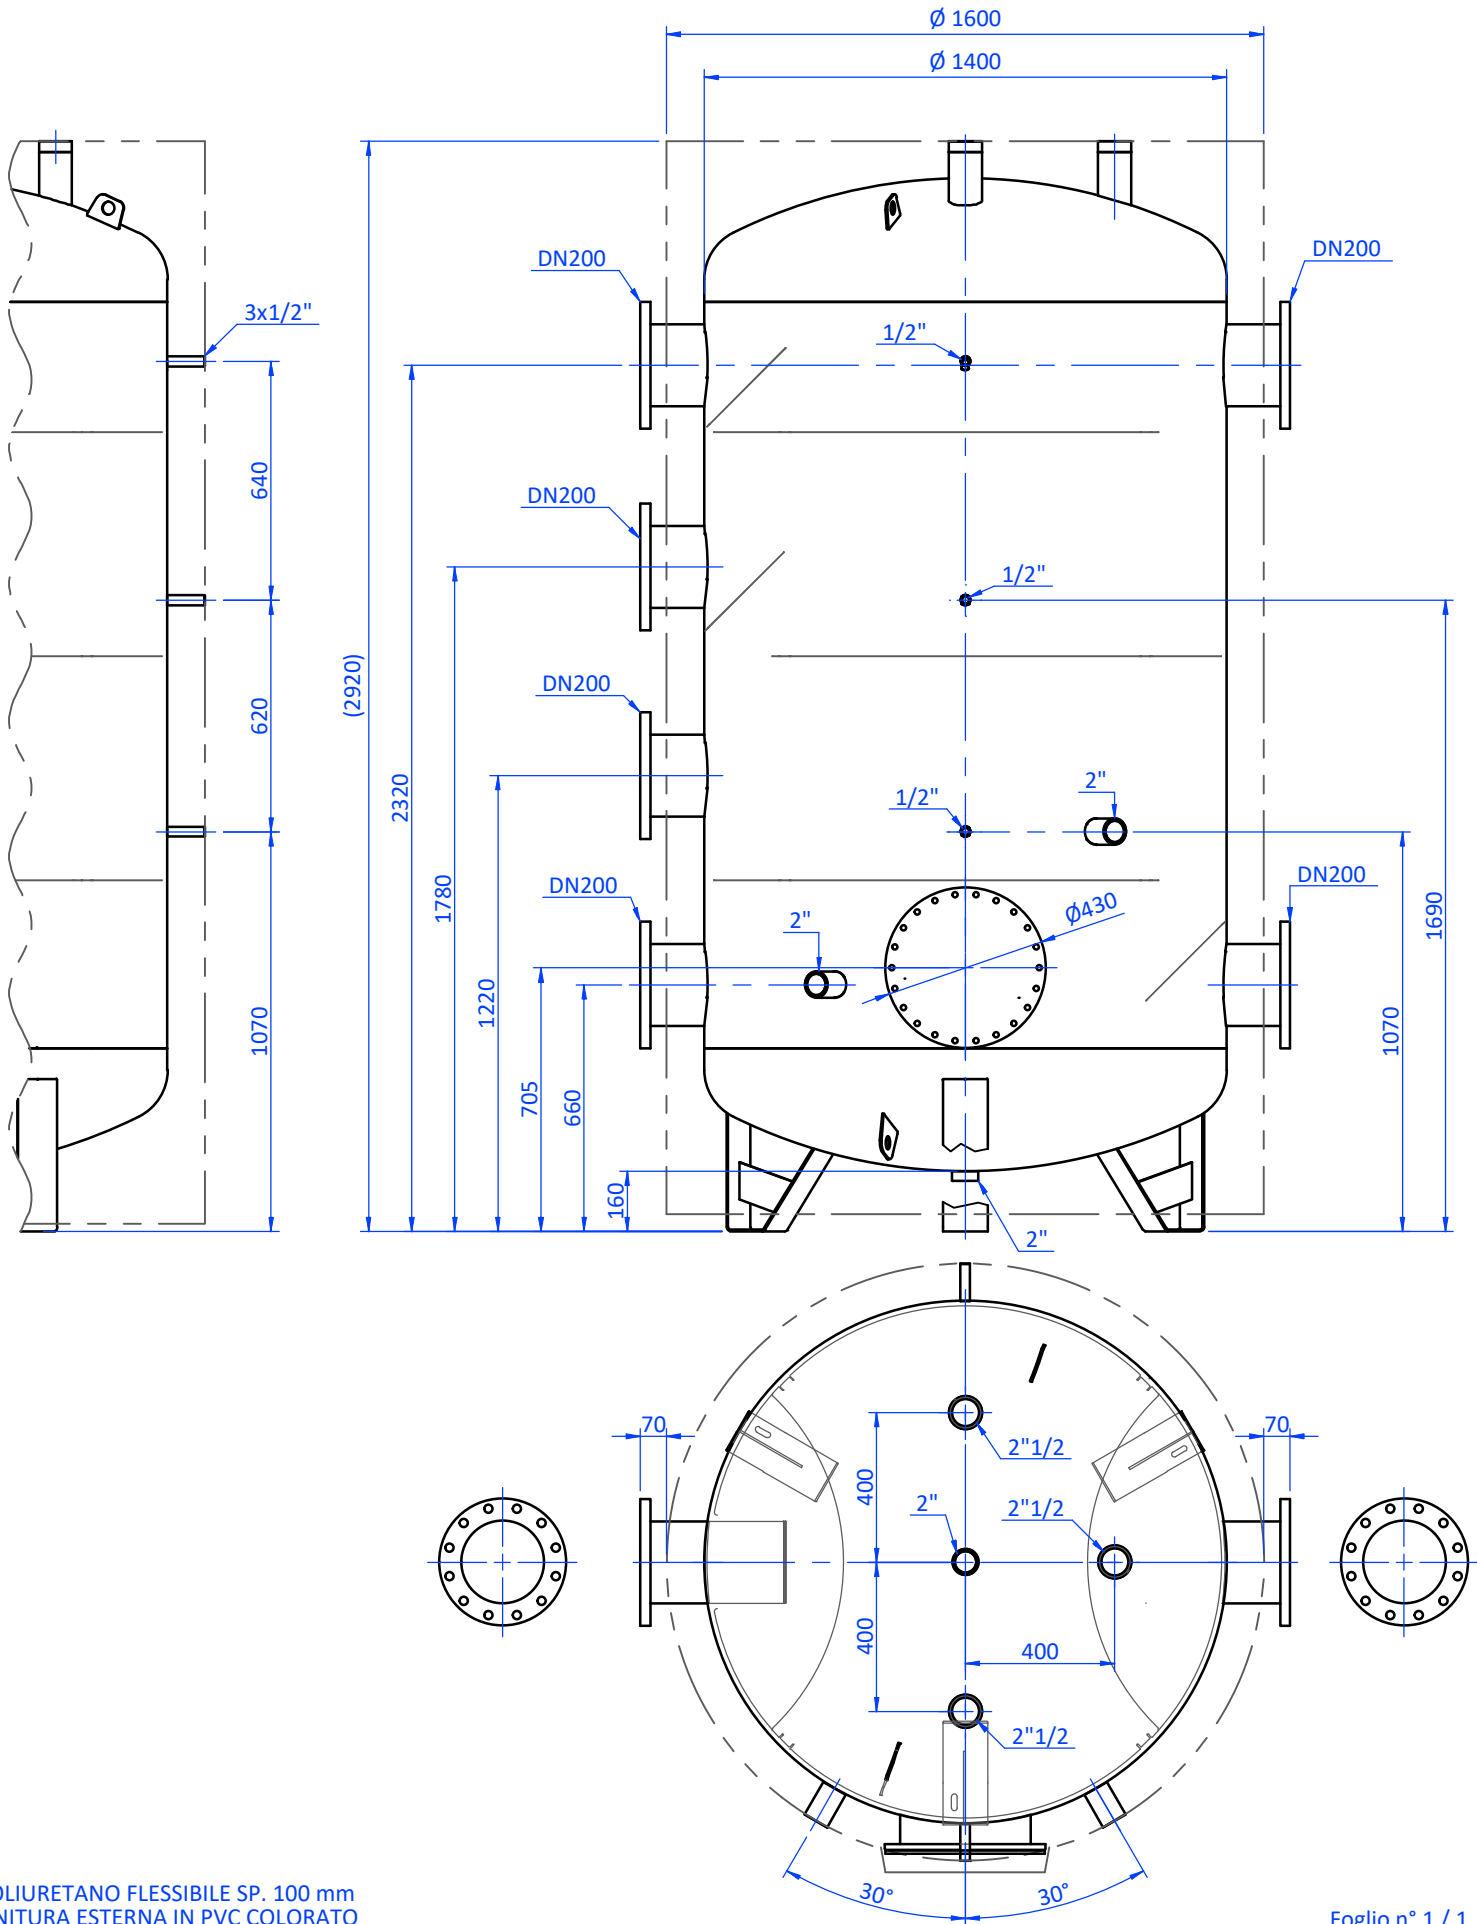

POLIURETANO FLESSIBILE SP. 100 mm
FINITURA ESTERNA IN PVC COLORATO

100 mm FLEXIBLE INSULATION, WITH EXTERNAL PVC COVER

GREZZO INTERNAMENTE, VERNICIATO ESTERNAMENTE
BLACK RAW STEEL INSIDE, ANTIRUST PAINTING OUTSIDE

FLANGE/FLANGES PN 16 UNI EN 1092-1
TIPO/TYPE 1 FACCIA PIANA/FLAT FACE

PRESSIONE DI ESERCIZIO/WORKING PRESSURE: 6 bar
PRESSIONE DI COLLAUDO/TEST PRESSURE: 9 bar

Foglio n° 1 / 1

0	DATA	
	APPROVATO	
	REVISIONATO	
N°	REVISIONE	
TOLLERANZA GENERALE	ISO 2768-v	
TRATTAMENTO/FINITURA		
MATERIALE		
OGGETTO:	PFA 4000L VERT 6xDN200 + SETTI	
SCALA	1:20	PESO 587,7 kg
DATA	11/11/2022	
APPROVATO	M.Marrughi	
DISEGNATO	E.Soprani	
CODICE	817010333X	
REVISIONE	0	SOSTITUISCE