


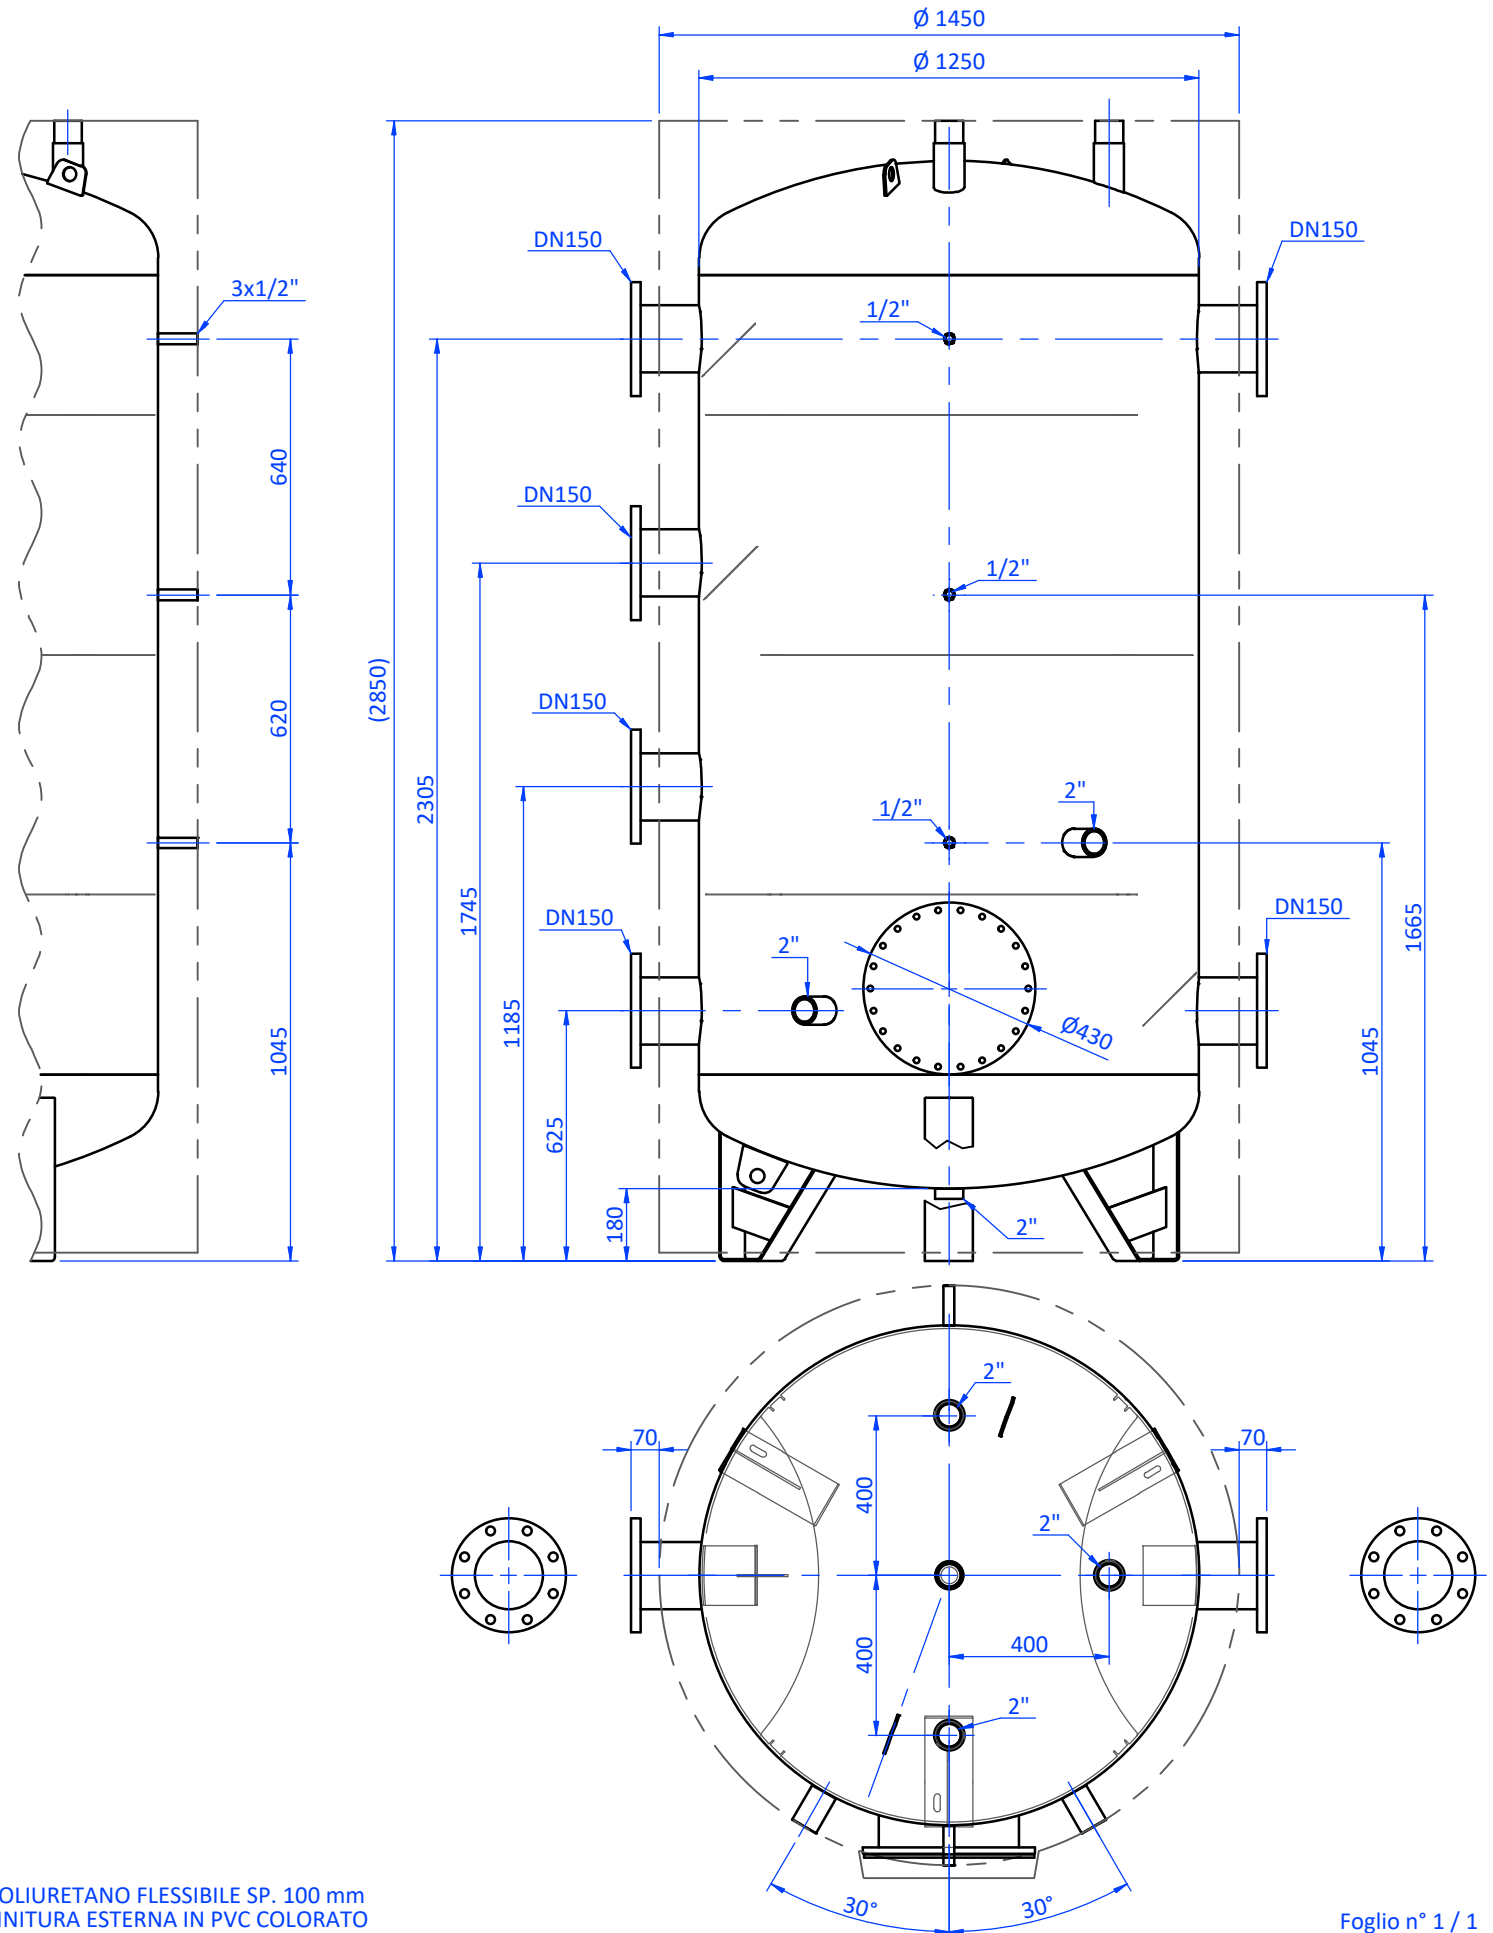

POLIURETANO FLESSIBILE SP. 100 mm
FINITURA ESTERNA IN PVC COLORATO

100 mm FLEXIBLE INSULATION, WITH EXTERNAL PVC COVER

GREZZO INTERNAMENTE, VERNICIATO ESTERNAMENTE
BLACK RAW STEEL INSIDE, ANTIRUST PAINTING OUTSIDE

FLANGE/FLANGES PN 16 UNI EN 1092-1
TIPO/TYPE 1 FACCIA PIANA/FLAT FACE

PRESSIONE DI ESERCIZIO/WORKING PRESSURE: 6 bar
PRESSIONE DI COLLAUDO/TEST PRESSURE: 9 bar

Foglio n° 1 / 1

0		DATA
REVISIONE		APPROVATO
N°		REVISIONATO
TOLLERANZA GENERALE		SCALA
ISO 2768-v		1:20
TRATTAMENTO/FINITURA		PESO
MATERIALE		399,3 kg
OGGETTO:		DATA
PFA 3000L VERT 6xDN150 + SETTI		04/11/2022
		APPROVATO
		M.Marrughi
		DISEGNATO
		E.Soprani
		CODICE
		817010332X
		REVISIONE
		0

Stampato: 04/11/2022 - Stazione14