

Stampato: 22/07/2022 - Stazione14


POLIURETANO FLESSIBILE SP. 100 mm
FINITURA ESTERNA IN PVC COLORATO

100 mm FLEXIBLE INSULATION, WITH EXTERNAL PVC COVER

GREZZO INTERNAMENTE, VERNICIATO ESTERNAMENTE
BLACK RAW STEEL INSIDE, ANTIRUST PAINTING OUTSIDE

PRESSIONE DI ESERCIZIO/WORKING PRESSURE: 6 bar
PRESSIONE DI COLLAUDO/TEST PRESSURE: 9 bar

QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' COMUNICATO A TERZI SENZA LA NOSTRA APPROVAZIONE

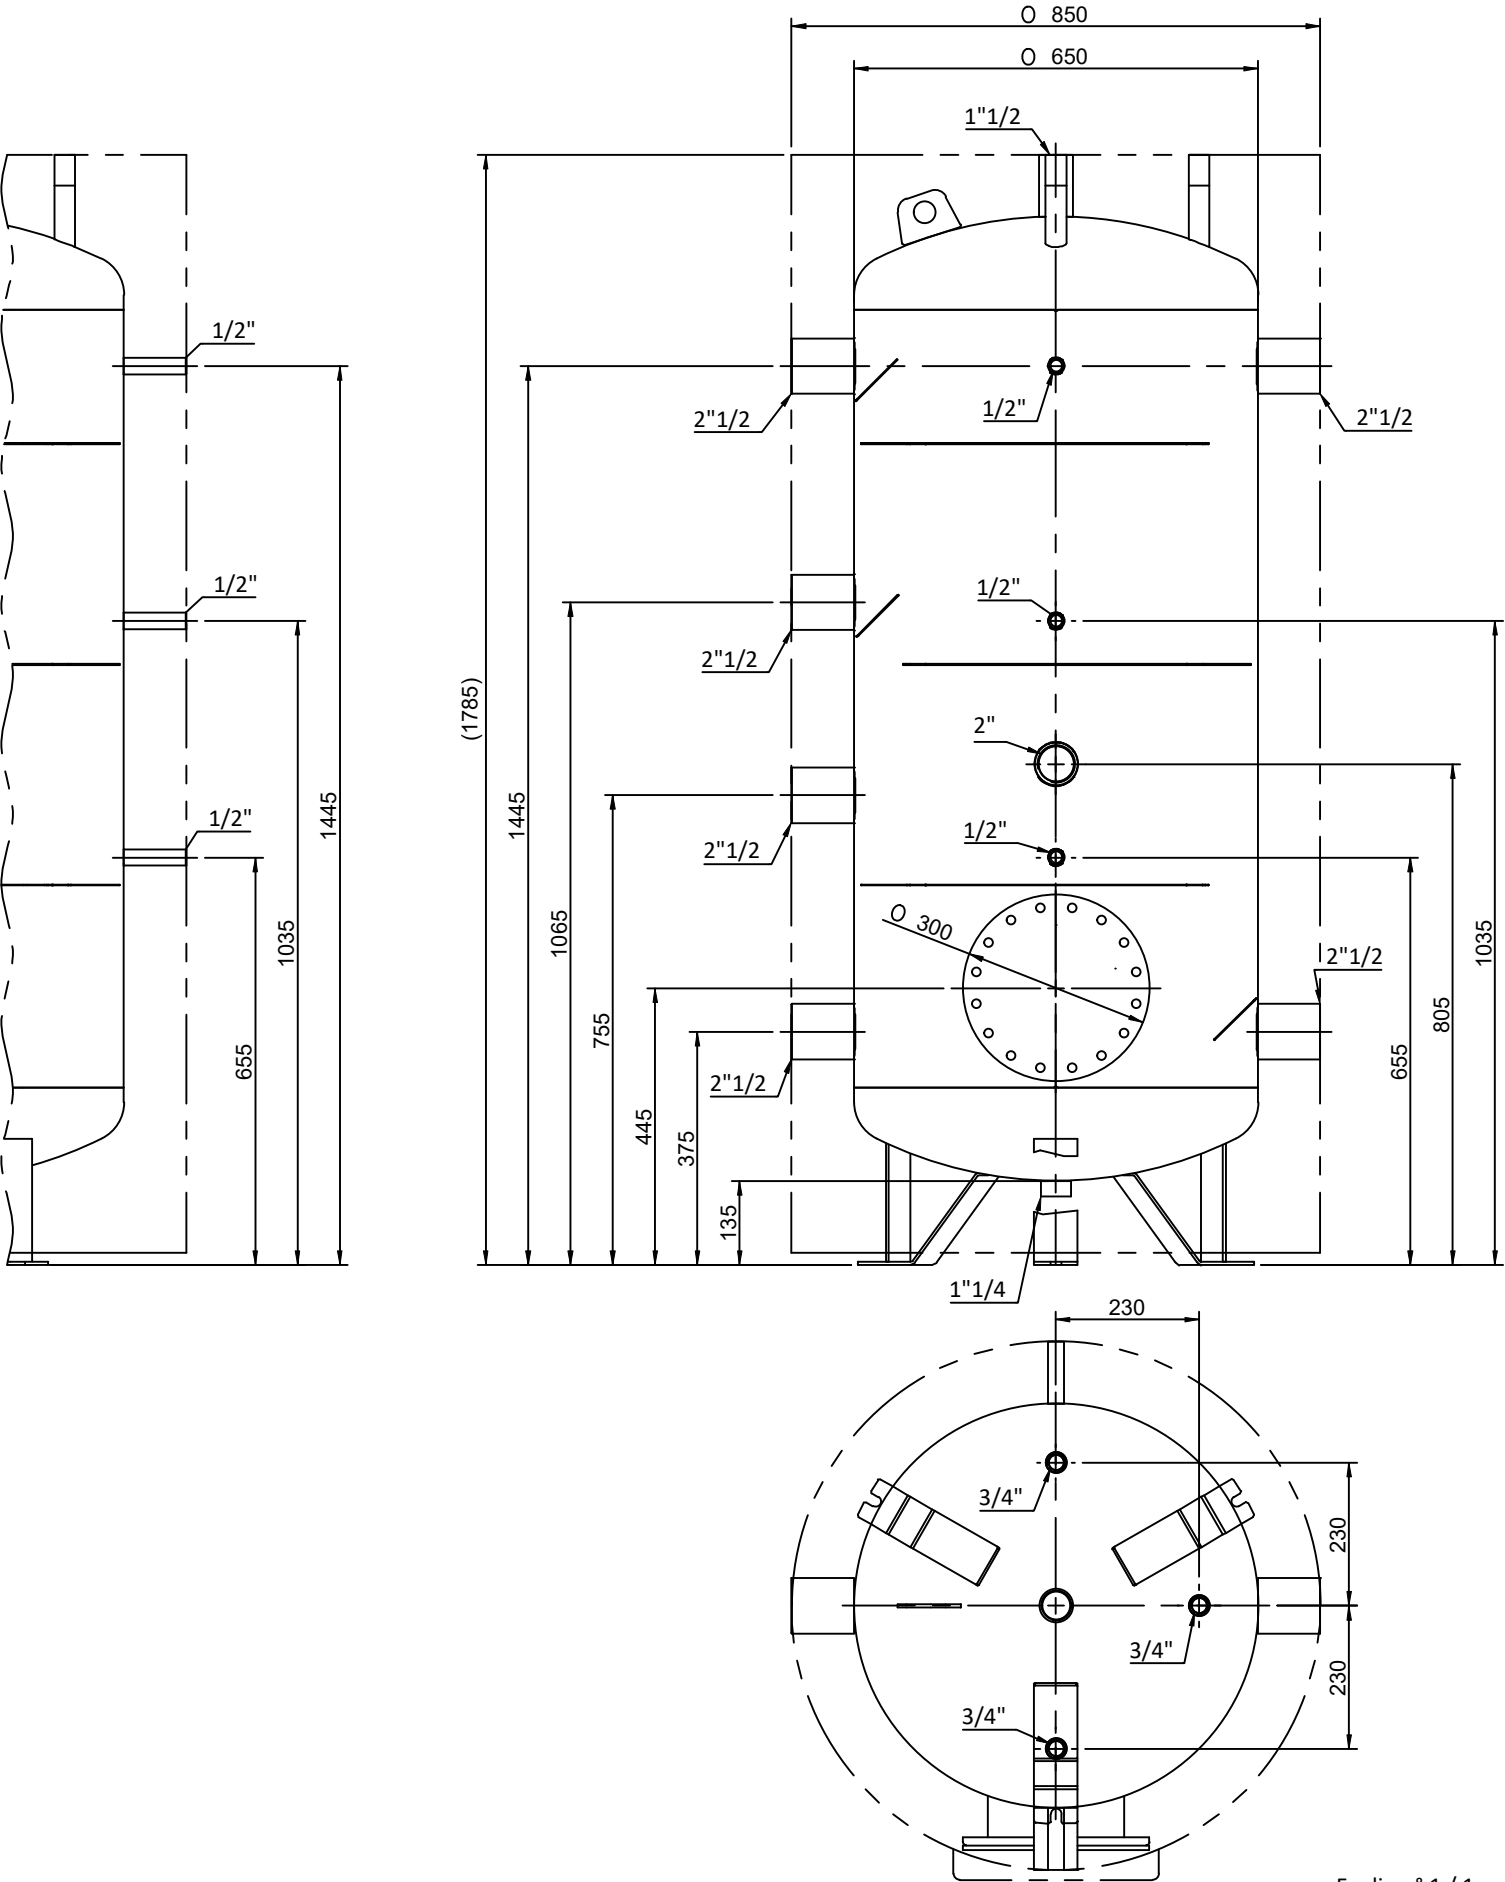

Foglio n° 1 / 1

1	AGGIORNATO SETTO	DATA	22/07/2022
	REVISIONE	APPROVATO	M.Marrughi
TOLLERANZA GENERALE ISO 2768-v		REVISIONATO	E.Soprani
TRATTAMENTO/FINITURA		SCALA	1:9
MATERIALE		PESO	87,4 kg
OGGETTO:		DATA	02/03/2022
PFA 500L VERT 6x2"1/2		APPROVATO	M.Marrughi
		DISEGNATO	E.Soprani
		CODICE	817010309X
		REVISIONE	SOSTITUISCE
			1