




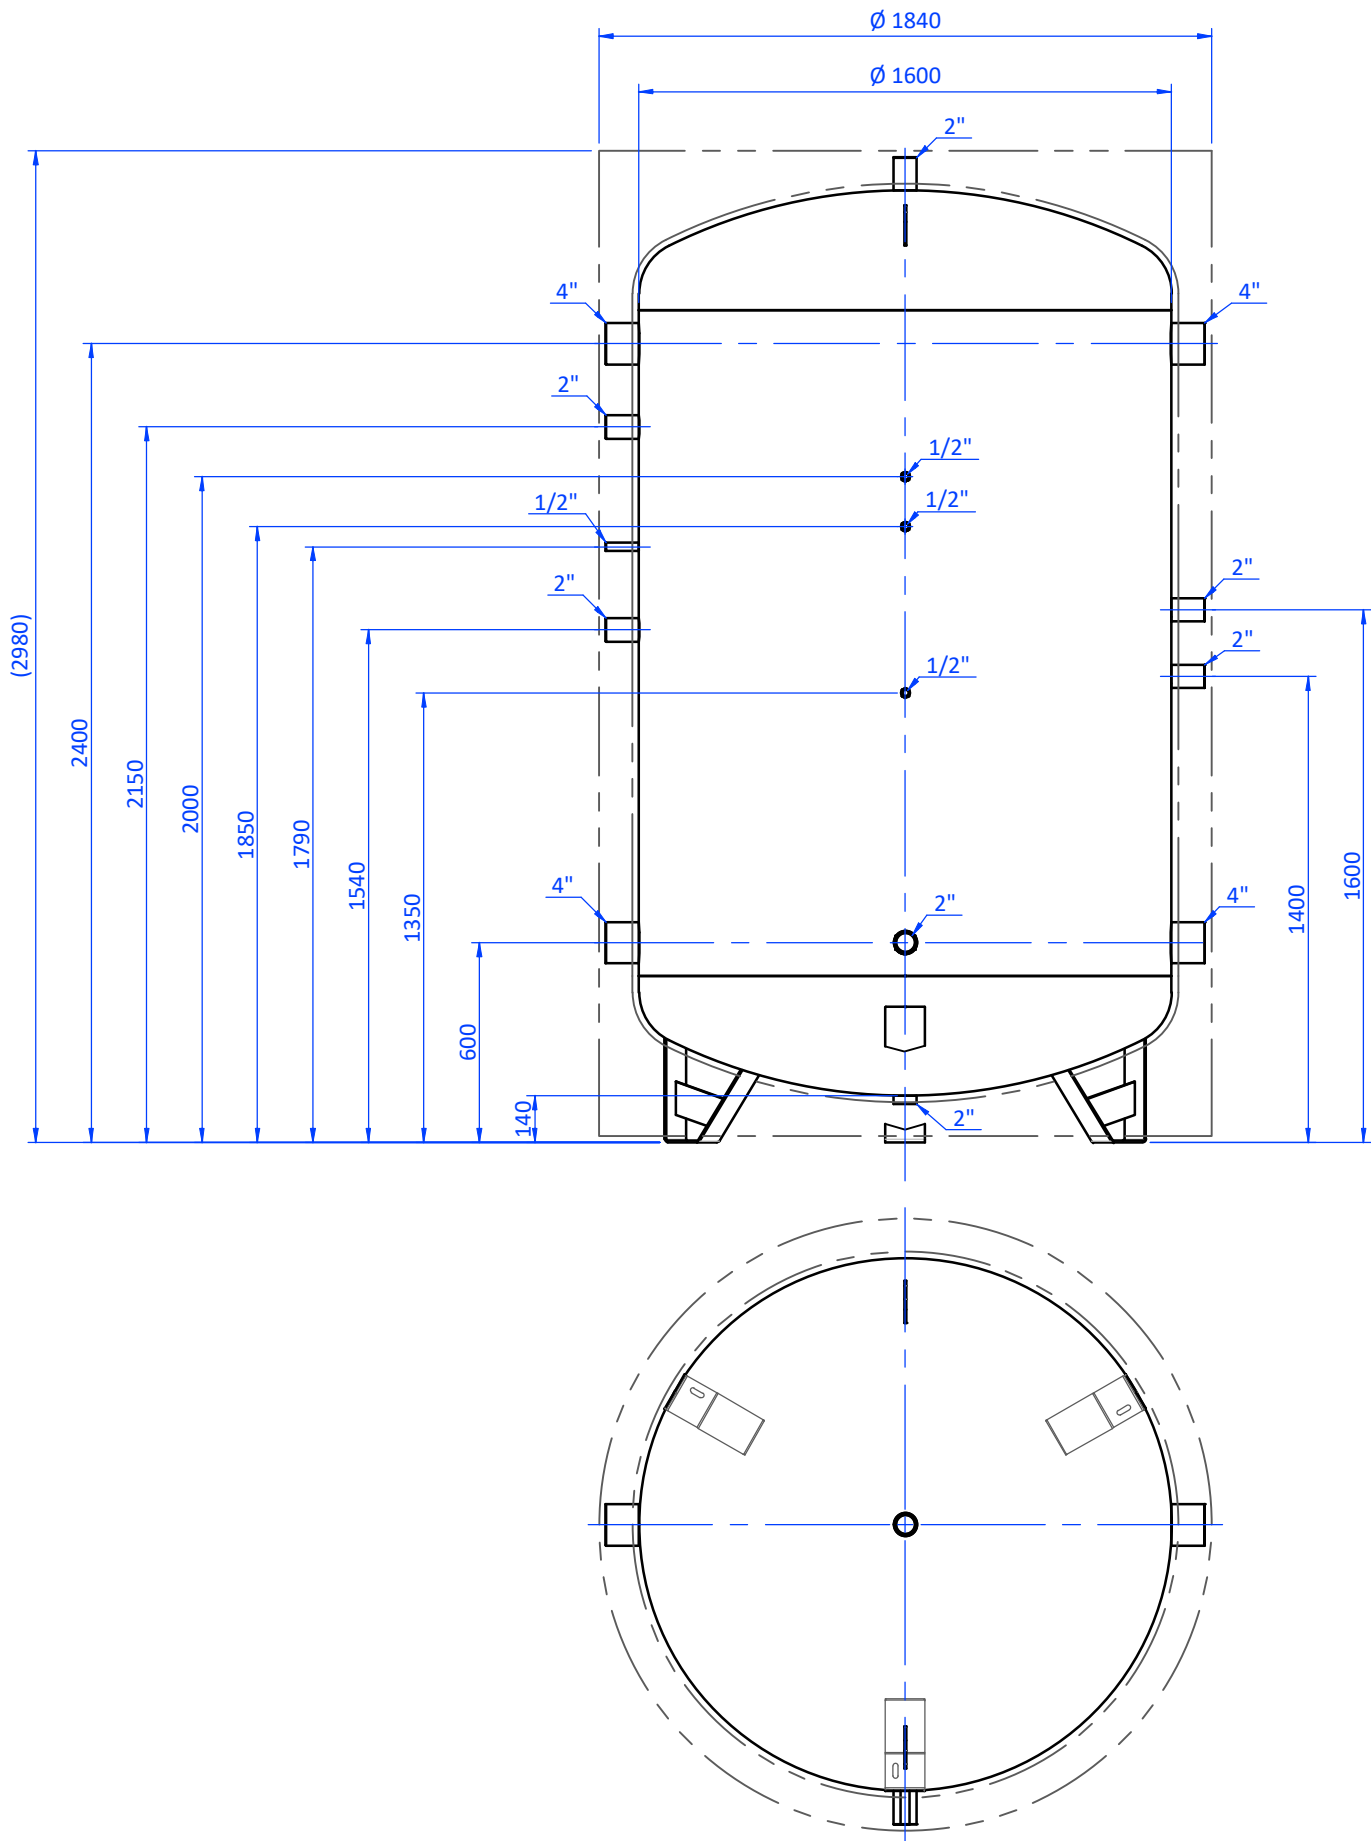

POLIETILENE ESPANSO A CELLULE CHIUSE SP.20 mm  
+ POLIURETANO FLESSIBILE SP. 100 mm  
FINITURA ESTERNA IN PVC BLU  
20 mm CLOSE CELL INSULATION + 100 mm FLEXIBLE INSULATION  
WITH EXTERNAL BLUE PVC COVER

GREZZO INTERNAMENTE, VERNICIATO ESTERNAMENTE  
BLACK RAW STEEL INSIDE, ANTIRUST PAINTING OUTSIDE

PRESSIONE DI ESERCIZIO/WORKING PRESSURE: 6 bar  
PRESSIONE DI COLLAUDO/TEST PRESSURE: 9 bar

|                                      |  |                 |           |
|--------------------------------------|--|-----------------|-----------|
| 0                                    |  | Foglio n° 1 / 1 |           |
| REVISIONE                            |  | DATA            |           |
| TOLLERANZA GENERALE                  |  | APPROVATO       |           |
| ISO 2768-v                           |  | REVISIONATO     |           |
| TRATTAMENTO/FINITURA                 |  | SCALA           | PESO      |
| MATERIALE                            |  | 1:16,67         | 519,7 kg  |
| OGGETTO:                             |  | DATA            |           |
| VKG-HC 5000L VERT (VS 2023) BLUE SKY |  | 07/11/2023      |           |
|                                      |  | APPROVATO       |           |
|                                      |  | M.Marrughi      |           |
|                                      |  | DISEGNATO       |           |
|                                      |  | P.D'Ottavio     |           |
|                                      |  | CODICE          |           |
|                                      |  | 81701E401X      |           |
|                                      |  | REVISIONE       | ESISTENTE |
|                                      |  | 0               |           |

Stampato: 07/11/2023 - stazione140

QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' COMUNICATO A TERZI SENZA LA NOSTRA APPROVAZIONE