
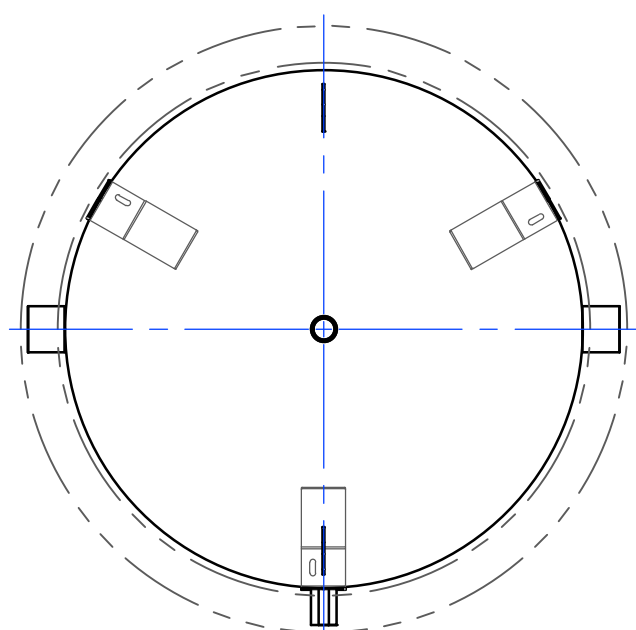


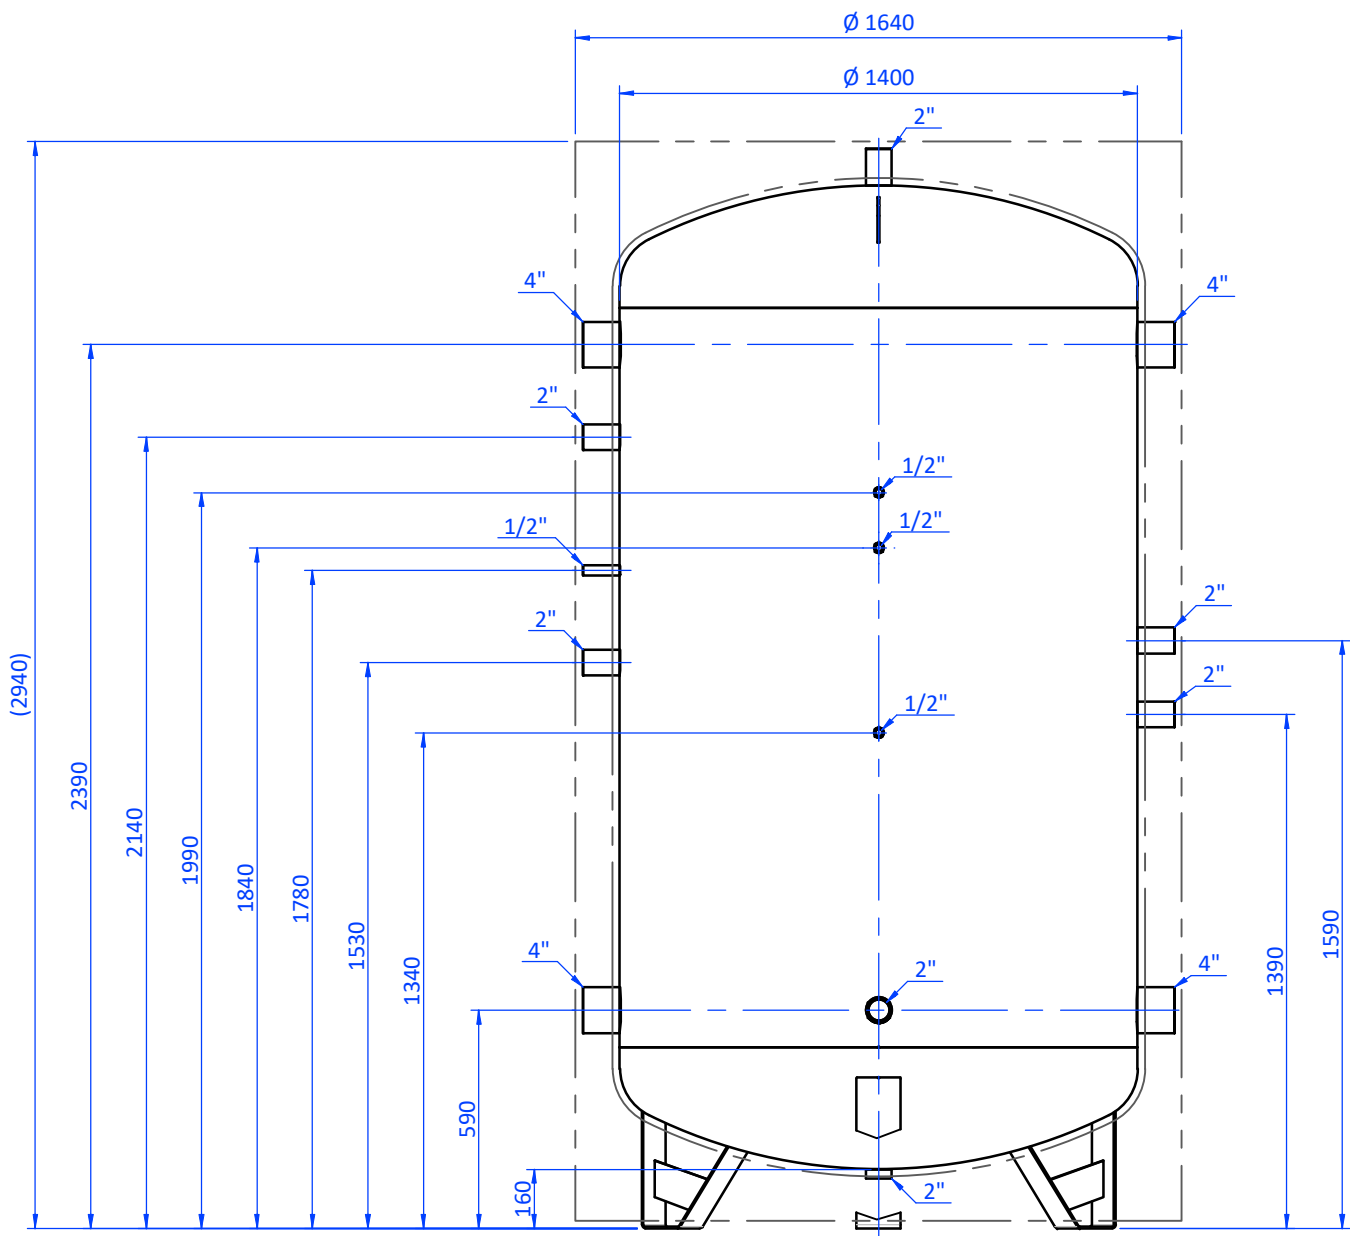

POLIETILENE ESPANSO A CELLULE CHIUSE SP.20 mm
+ POLIURETANO FLESSIBILE SP. 100 mm
FINITURA ESTERNA IN PVC BLU
20 mm CLOSE CELL INSULATION + 100 mm FLEXIBLE INSULATION
WITH EXTERNAL BLUE PVC COVER

GREZZO INTERNAMENTE, VERNICIATO ESTERNAMENTE
BLACK RAW STEEL INSIDE, ANTIRUST PAINTING OUTSIDE

PRESSIONE DI ESERCIZIO/WORKING PRESSURE: 6 bar
PRESSIONE DI COLLAUDO/TEST PRESSURE: 9 bar

0	REVISIONE	DATA
N°	APPROVATO	REVISIONATO
TOLLERANZA GENERALE	ISO 2768-v	SCALA
TRATTAMENTO/FINITURA		PESO
MATERIALE		1:15 443,1 kg
	OGGETTO:	DATA
	VKG-HC 4000L VERT (VS 2023) BLUE SKY	07/11/2023
		APPROVATO
		M.Marrughi
		DISEGNATO
		P.D'Ottavio
		CODICE
		81701E400X
		REVISIONE
		0