


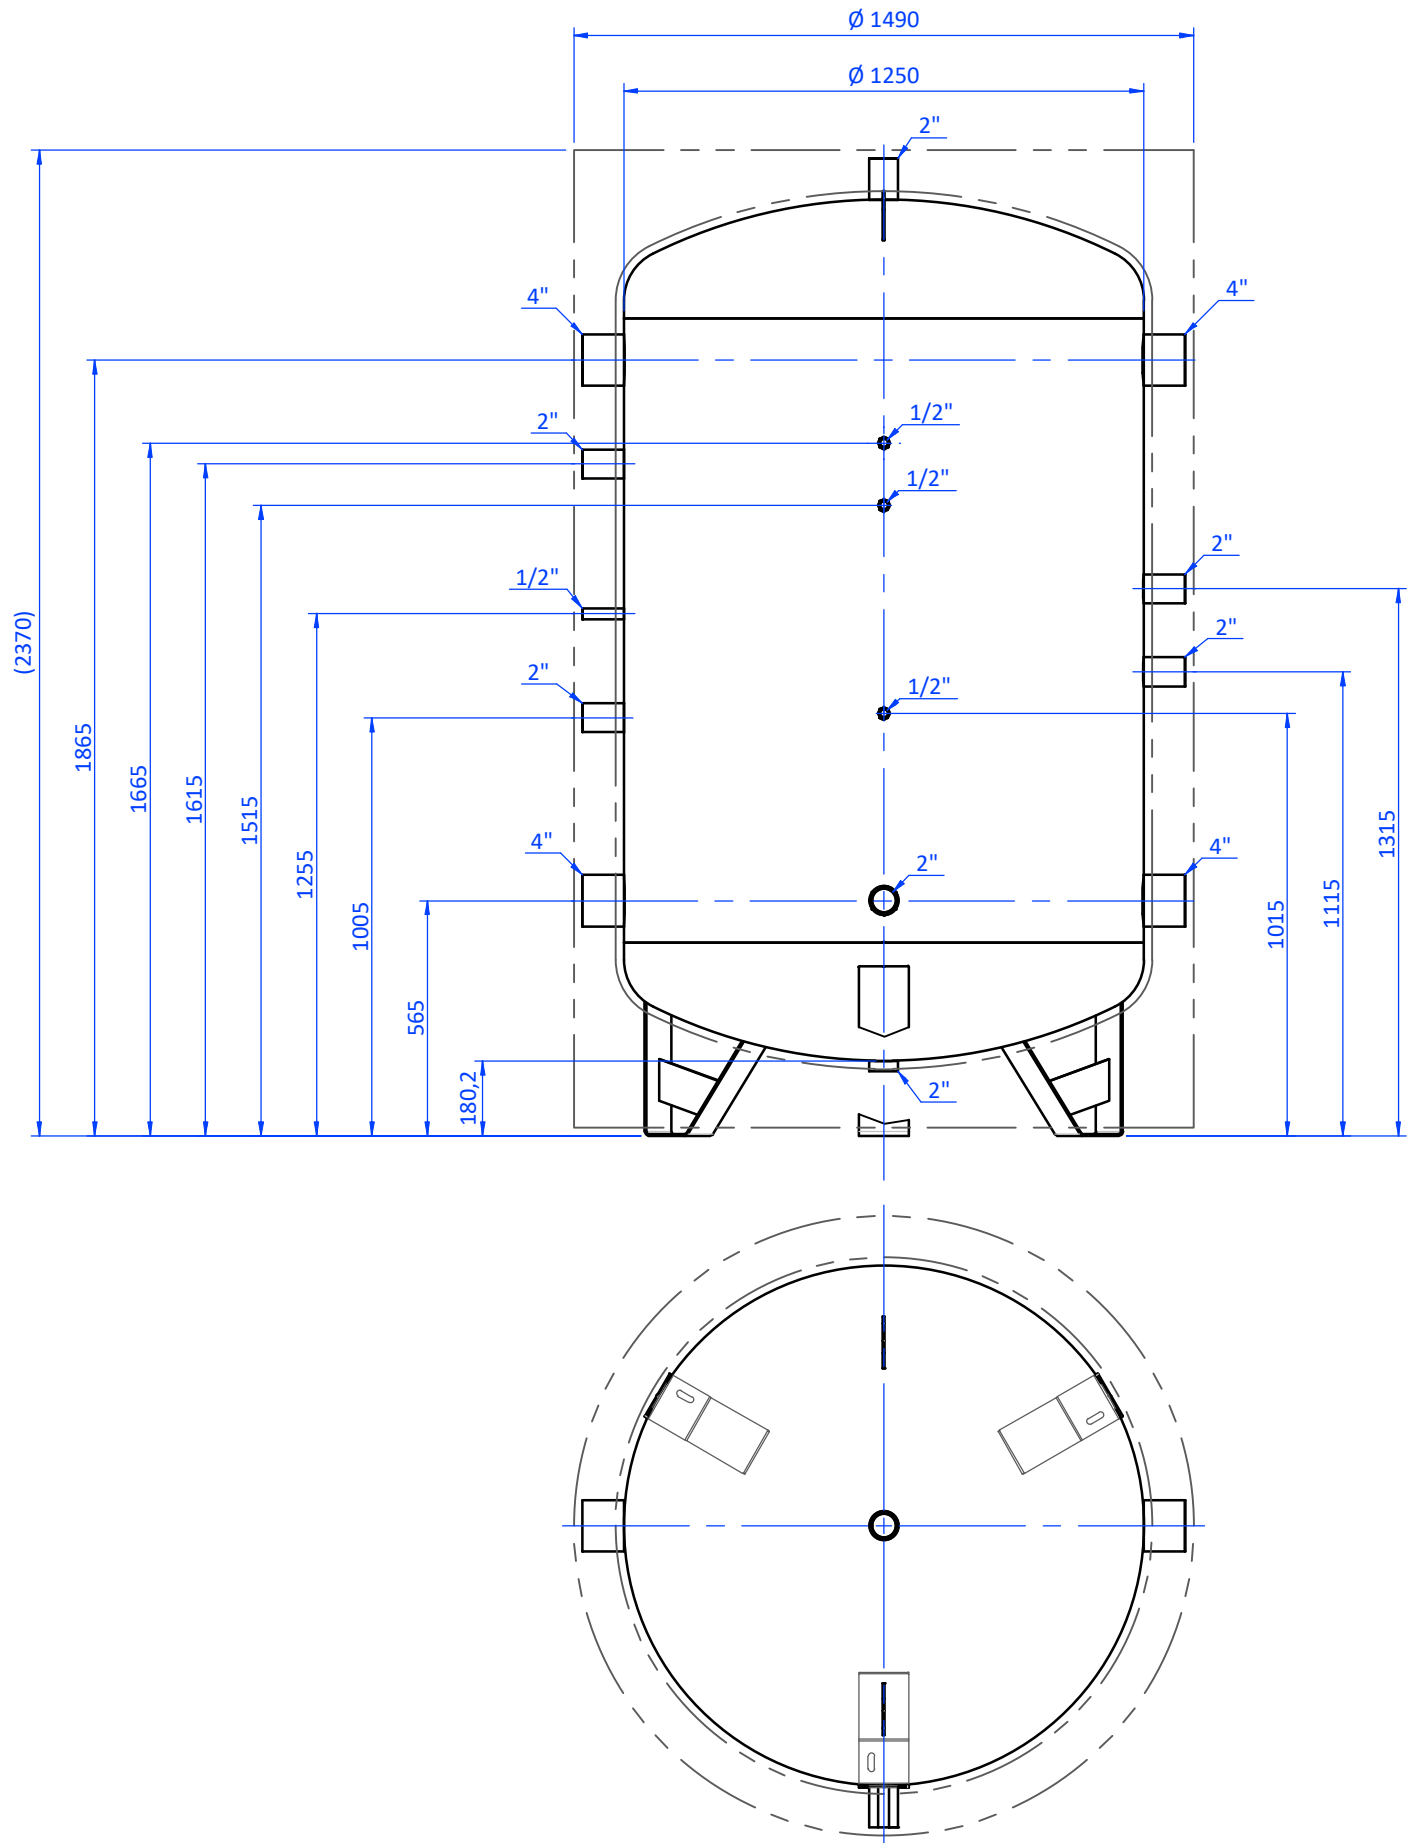

Foglio n° 1 / 1

POLIETILENE ESPANSO A CELLULE CHIUSE SP.20 mm
 + POLIURETANO FLESSIBILE SP. 100 mm
 FINITURA ESTERNA IN PVC BLU
 20 mm CLOSE CELL INSULATION + 100 mm FLEXIBLE INSULATION
 WITH EXTERNAL BLUE PVC COVER

 GREZZO INTERNAMENTE, VERNICIATO ESTERNAMENTE
 BLACK RAW STEEL INSIDE, ANTIRUST PAINTING OUTSIDE

 PRESSIONE DI ESERCIZIO/WORKING PRESSURE: 6 bar
 PRESSIONE DI COLLAUDO/TEST PRESSURE: 9 bar

0		DATA	
REVISIONE		APPROVATO	
N°		REVISIONATO	
TOLLERANZA GENERALE		SCALA	PESO
ISO 2768-v		1:13,33	248,2 kg
TRATTAMENTO/FINITURA		DATA	07/11/2023
MATERIALE		APPROVATO	M.Marrughi
OGGETTO:		DISEGNATO	P.D'Ottavio
VKG-HC 2500L VERT (VS 2023) BLUE SKY		CODICE	81701E398X
COMUNICATO A TERZI SENZA LA NOSTRA APPROVAZIONE		REVISIONE	0

Stampato: 07/11/2023 - stazione140