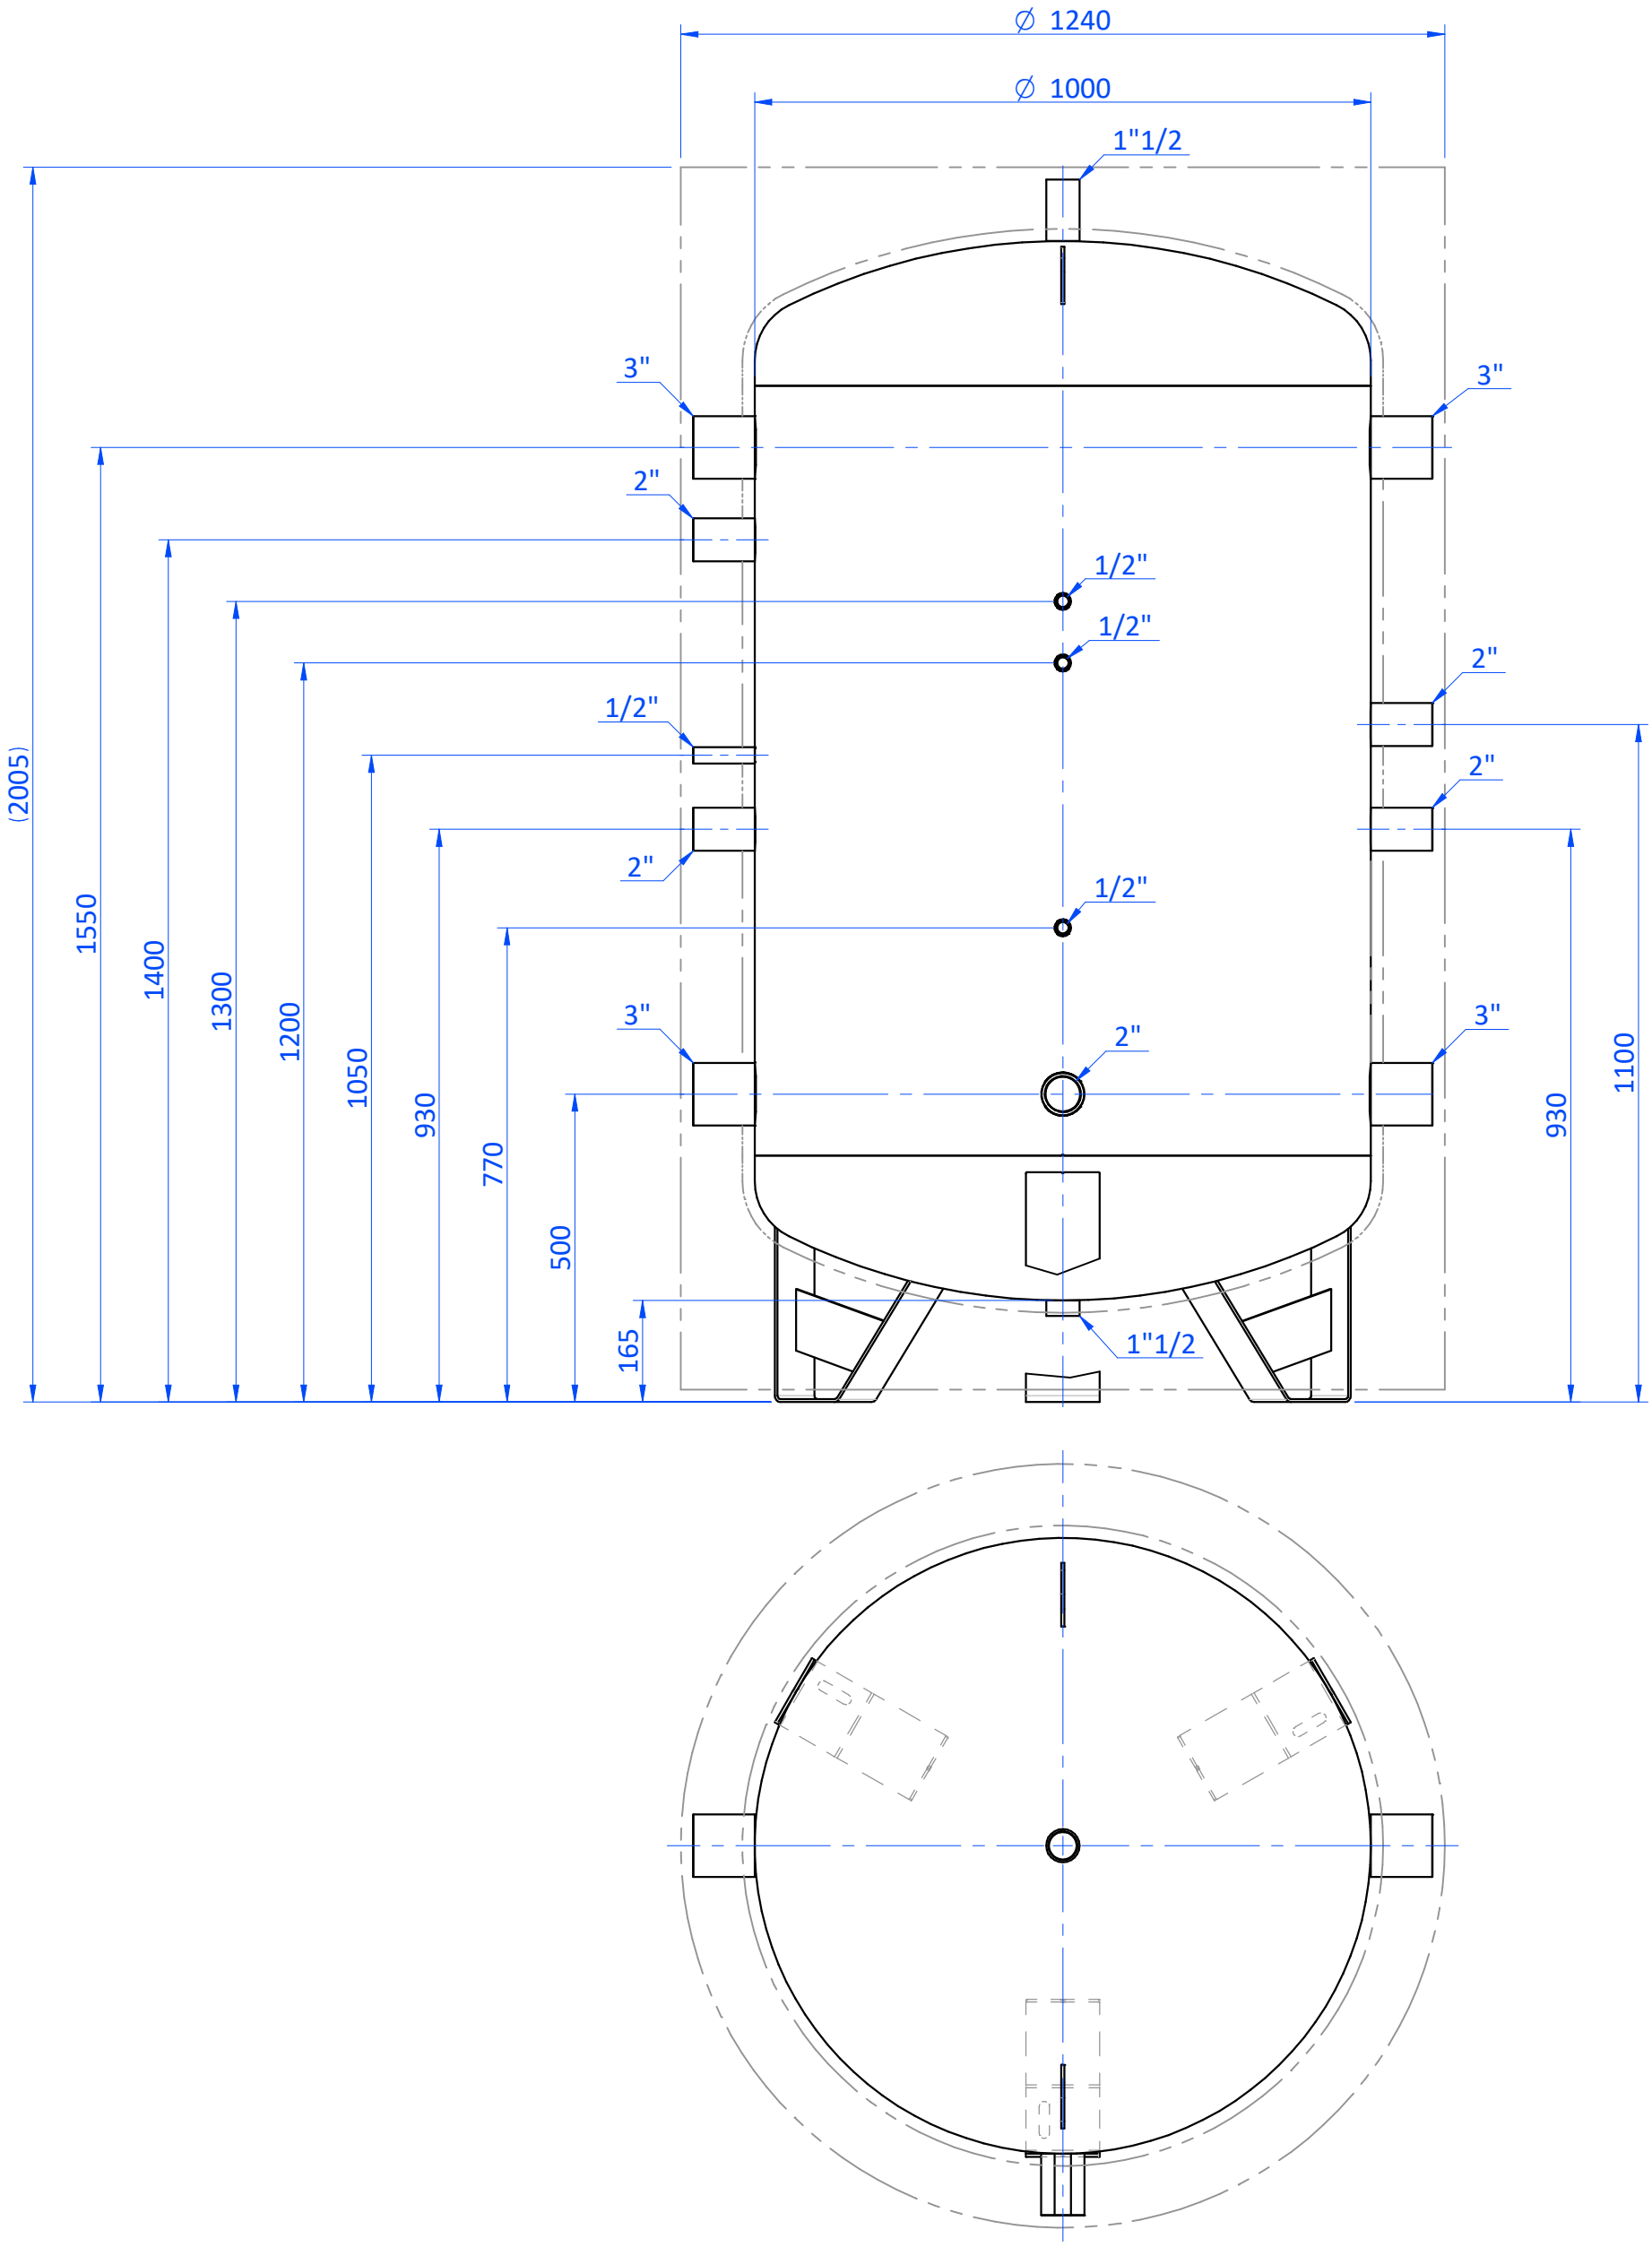


POLIETILENE ESPANSO A CELLULE CHIUSE SP.20 mm
+ POLIURETANO FLESSIBILE SP. 100 mm
FINITURA ESTERNA IN PVC BLU
20 mm CLOSE CELL INSULATION + 100 mm FLEXIBLE INSULATION
WITH EXTERNAL BLUE PVC COVER

GREZZO INTERNAMENTE, VERNICIATO ESTERNAMENTE
BLACK RAW STEEL INSIDE, ANTIRUST PAINTING OUTSIDE

PRESSIONE DI ESERCIZIO/WORKING PRESSURE: 6 bar

Foglio n° 1 / 1

1	MOD DIAMETRO	DATA	27/04/2026
		APPROVATO	M.Uguzzoni
N°	REVISIONE	REVISIONATO	P.D'Ottavio
TOLLERANZA GENERALE	ISO 2768-v	SCALA 1:11	PESO 171,7 kg
TRATTAMENTO/FINITURA		DATA	27/04/2026
MATERIALE		APPROVATO	M.Uguzzoni
		DISEGNATO	P.D'Ottavio
fiorini INDUSTRIES e-mail:ufftecn@fiorinigroup.it tel. (+39)0543 723197	OGGETTO: VKG-HC 1250L VERT (VS 2023) BLUE SKY	CODICE	**81701F507X**
		REVISIONE 1	SOSTITUISCE

QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' COMUNICATO A TERZI SENZA LA NOSTRA APPROVAZIONE

• Stampato: 27/04/2026 - stazione140