
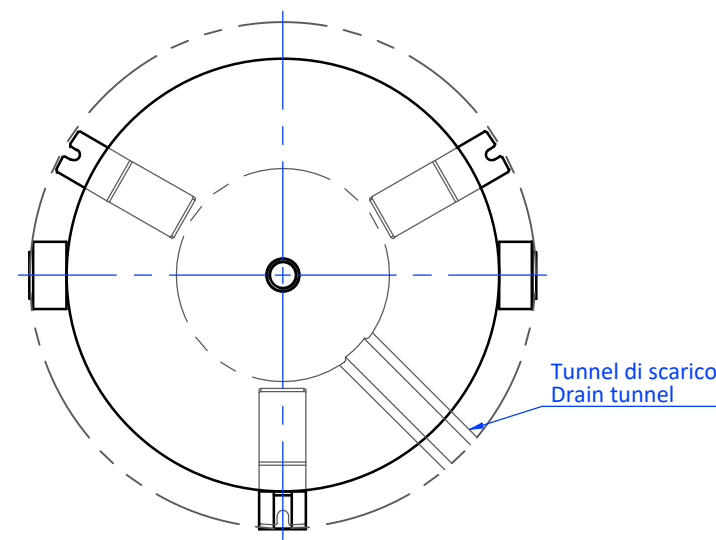


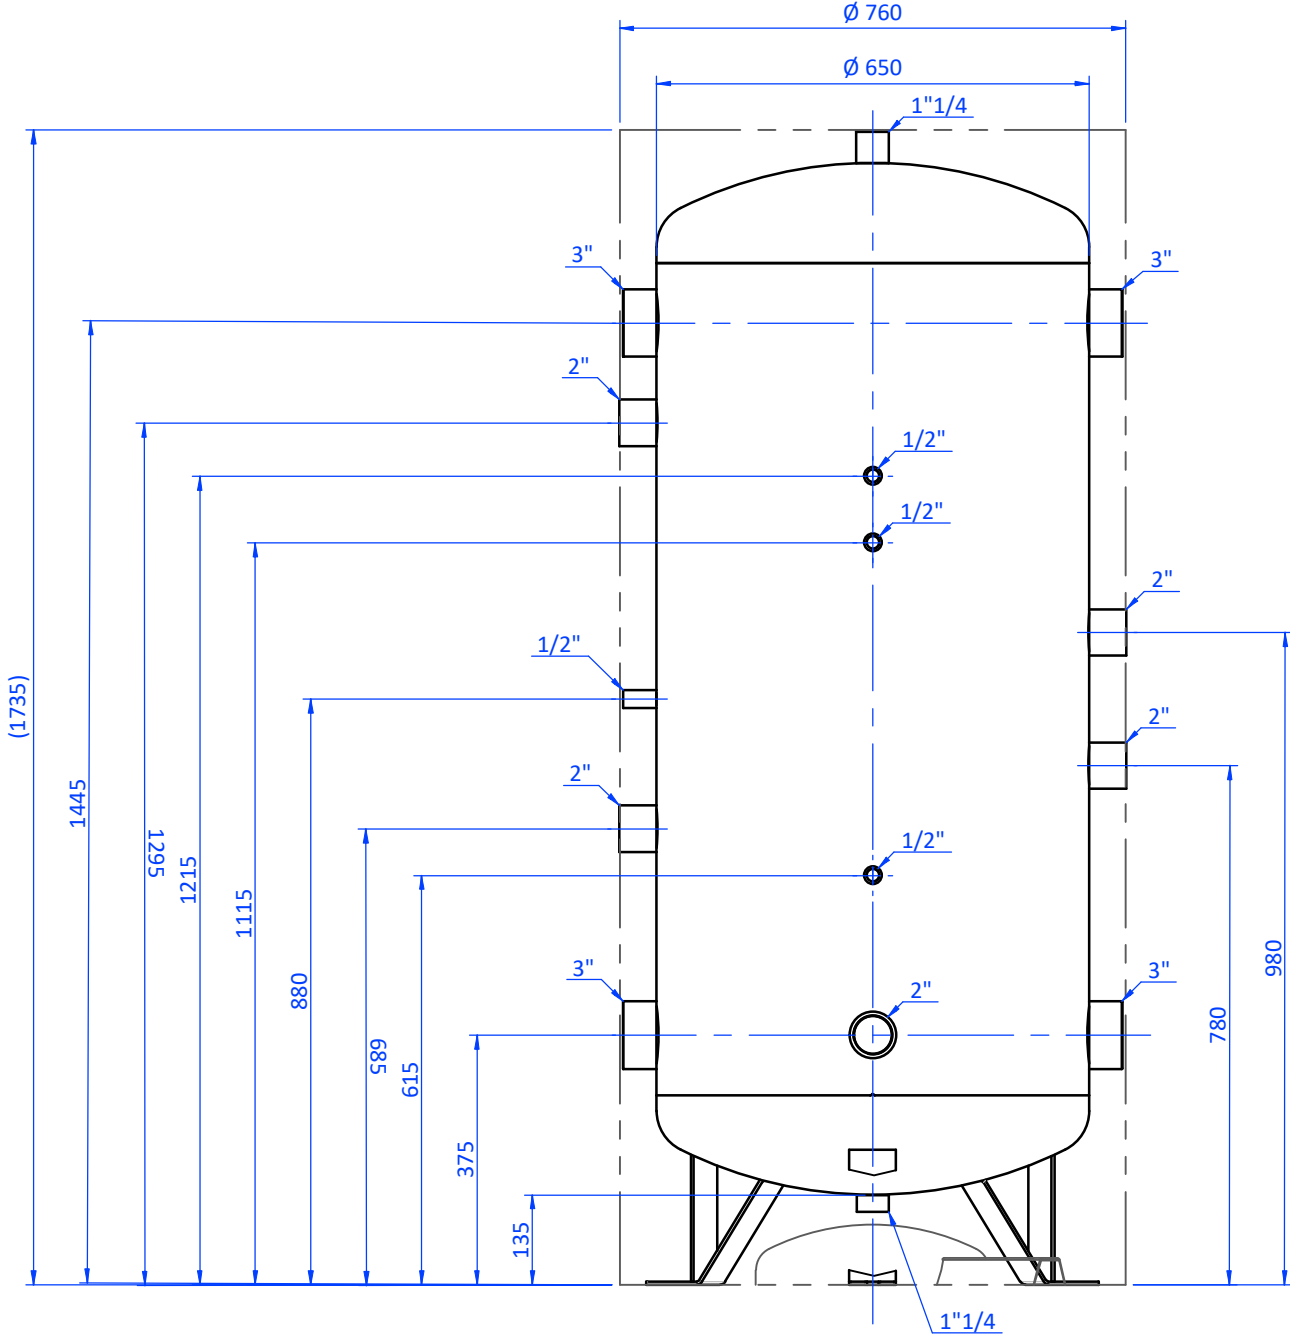

Foglio n° 1 / 1

Stampato: 07/11/2023 - stazione140

POLIURETANO RIGIDO - COPERTURA ESTERNA IN PVC BLU
RIGID POLYURETHANE FOAM - INSULATION WITH EXTERNAL BLUE PVC
GREZZO INTERNAMENTE , VERNICIATO ESTERNAMENTE
BLACK RAW STEEL INSIDE , ANTIRUST PAINTING OUTSIDE
PRESSIONE ESERCIZIO/WORKING PRESSURE: 6 bar
PRESSIONE COLLAUDO/TEST PRESSURE: 9 bar

0	REVISIONE	DATA
N°	ISO 2768-v	APPROVATO
TOLLERANZA GENERALE		REVISIONATO
TRATTAMENTO/FINITURA		SCALA
MATERIALE		PESO
		DATA
		APPROVATO
		DISEGNATO
		CODICE
		REVISIONE

OGGETTO: VKG-HC 500L VERT (VS 2023) BLUE SKY

81701E393X

0