


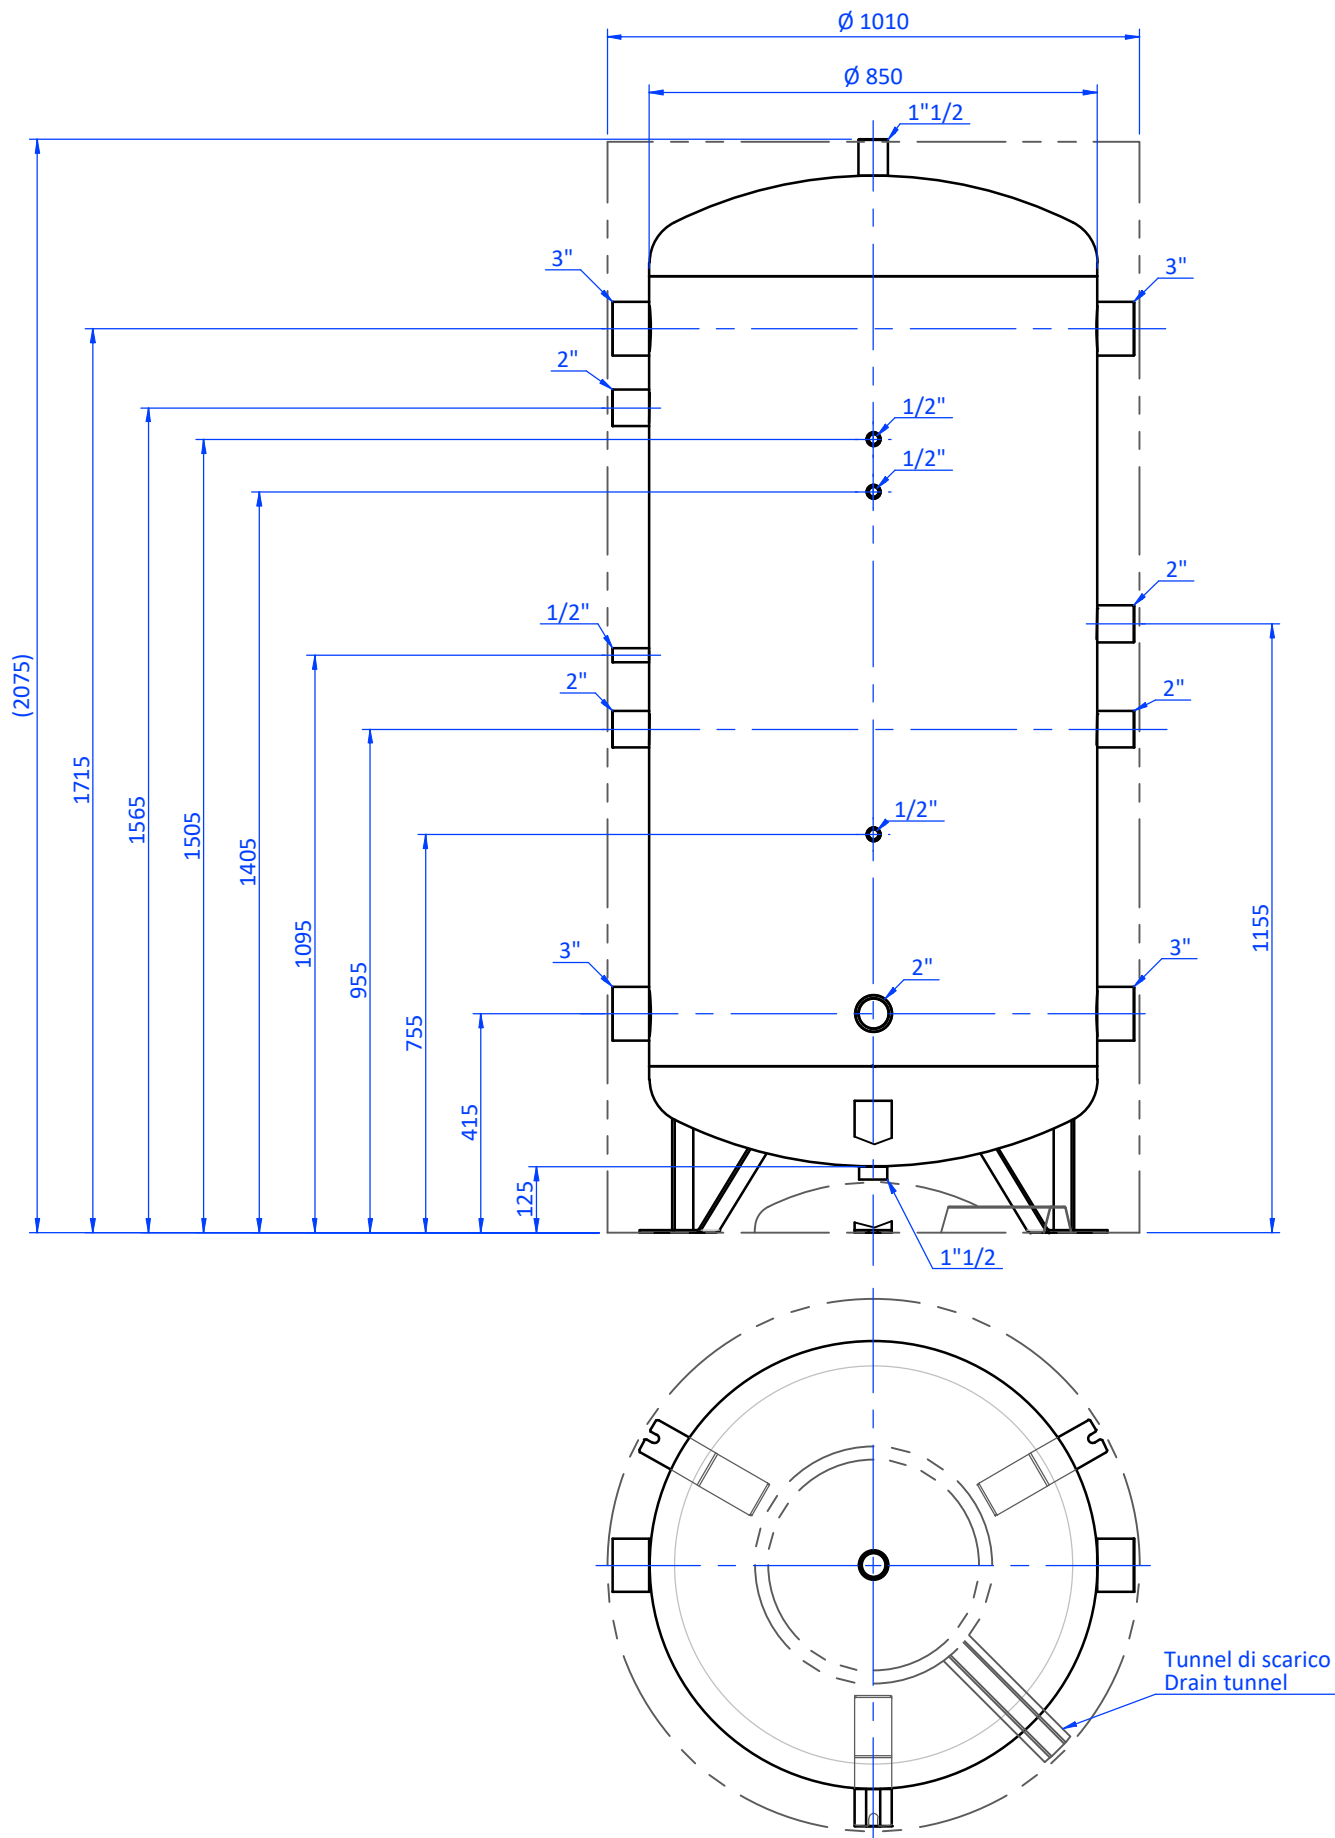

Foglio n° 1 / 1

Stampato: 07/11/2023 - stazione140

POLIURETANO RIGIDO - COPERTURA ESTERNA IN PVC BLU
RIGID POLYURETHANE FOAM - INSULATION WITH EXTERNAL BLUE PVC

GREZZO INTERNAMENTE , VERNICIATO ESTERNAMENTE
BLACK RAW STEEL INSIDE , ANTIRUST PAINTING OUTSIDE

PRESSIONE ESERCIZIO/WORKING PRESSURE: 6 bar
PRESSIONE COLLAUDO/TEST PRESSURE: 9 bar



COMUNICATO A TERZI SENZA LA NOSTRA APPROVAZIONE

0	DATA	
	APPROVATO	
	REVISIONATO	
N° TOLLERANZA GENERALE	ISO 2768-v	SCALA
TRATTAMENTO/FINITURA		PESO
MATERIALE		1:10,53 105,1 kg
	OGGETTO:	DATA
	VKG-HC 1000L VERT (VS 2023) BLUE SKY	07/11/2023
		APPROVATO
		M.Marrughi
		DISEGNATO
		P.D'Ottavio
		CODICE
		81701E395X
		REVISIONE
		0